

**SI1310S Mutterdragare 1/4"**

- Komposithandtag, mycket låg vikt
- 2-fingers avtryckare
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M8
Vridmoment max Nm	40
Luftförbrukning l/min	65
Längd mm	159
Vikt kg	0,63
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	82

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 181-RS  
 Nippel tryckluft 1/4", art nr 10 320 5152  
 Slangsats 1,5 m, art nr 85502  
 Luftregulator, art nr 9P03.060  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI1305 Mutterdragare 3/8"**

- Smidig maskin med avtryckaren utformad som en ving
- Omtyckt av MC- och reparationsverkstäder
- Luftintaget är svivlande 360 grader
- Luftregulator med 8 lägen

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Vridmoment max Nm	90
Luftförbrukning l/min	84
Längd mm	158
Vikt kg	0,94
Vibration m/sek <sup>2</sup>	7,4
Ljudtrycksnivå dB(A)	98

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 450-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1605SR Mutterdragare 3/8"**

- Liten, lätt och stark
- Komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Reglaget för rotationsriktningen på bakgaveln
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M16
Vridmoment max Nm	450
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	148
Vikt kg	1,03
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
 Hylshållarsats, art nr 450-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1610SR Mutterdragare 1/2"**

- Liten, lätt och stark
- Komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Reglaget för rotationsriktningen på bakgaveln
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	450
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	148
Vikt kg	1,04
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
 Hylshållarsats, art nr 911-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1490ASR Mutterdragare 1/2"**

- Stark – över 1.000 Nm lossdragningsmoment
- Mycket välbalanserad
- Tvåkomponents komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Svivlande luftingång
- Låga vibrationer
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	1050
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	175
Vikt kg	1,9
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,04
Ljudtrycksnivå dB(A)	89,5

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
 Hylshållarsats, art nr 911-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703  
 Ljuddämparslang, art nr 106-B

**SI1480ASR Mutterdragare 1/2"**

- Alltid full lossdragning
- Komposithandtag
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	800
Luftförbrukning l/min	174
Längd mm	208
Vikt kg	2,07
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	95

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
 Hylshållarsats, art nr 911-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1650AH Vinkelmutterdragare 1/2"**

- Ställbart vinkelhuvud för bästa åtkomlighet
- Ställbar i 8 fasta lägen i 45 graders intervall
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget
- Tillverkad i komposit för låg vikt
- Ljuddämpad

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M16
Vridmoment max Nm	350
Luftförbrukning l/min	120
Längd mm	270
Vikt kg	2,8
Vibration m/sek <sup>2</sup>	9,4
Ljudtrycksnivå dB(A)	83

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 103-1  
 Hylshållarsats, art nr 911-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1550SR Mutterdragare 3/4"**

- Mycket kraftfull i kombination med låg vikt
- Alltid lossdragning med full kraft
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget
- 4 lägen för åtdragning
- Välbalanserad med vikten centrerad över handen

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M20
Vridmoment max Nm	1700
Luftförbrukning l/min	270
Längd mm	218
Vikt kg	3,25
Vibration m/sek <sup>2</sup>	9,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 967-RS  
 Nippel tryckluft 3/8" utv, art nr 10 320 5154  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1760T Mutterdragare 1"**

- Kraftig 1" mutterdragare
- Lämplig till LV-verkstäder och tyngre industri
- Nedåtriktad returluft
- Ställbart sidohandtag

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M38
Vridmoment max Nm	2200
Luftförbrukning l/min	399
Längd mm	268
Vikt kg	8,13
Vibration m/sek <sup>2</sup>	7,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	101

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 970-RS  
 Nippel tryckluft 1/2" utv, art nr 10 320 5155

**SI1776T Mutterdragare 1"**

- Kraftig 1" mutterdragare, rak modell
- Lång axel, 6"
- Lämplig till LV-verkstäder och tyngre industri
- Returluften blåser åt sidan från maskinens mitt

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M38
Vridmoment max Nm	2200
Luftförbrukning l/min	369
Längd mm	530
Vikt kg	8,8
Vibration m/sek <sup>2</sup>	8,8
Ljudtrycksnivå dB(A)	100

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 970-RS  
Nippel tryckluft 1/2" utv, art nr 10 320 5155

**SI6000A Moment spärrskift 1/2"**

- Kombinerat tryckluftsdrevet och momentvisande spärrskift
- Momentet visas med hjälp av LED-belysning i steg om 10 Nm
- Dras med handkraft upp till önskat moment
- Noggrann momentvisning – +/- 3%
- Såväl höger- som vänstergång

**Tekniska data**

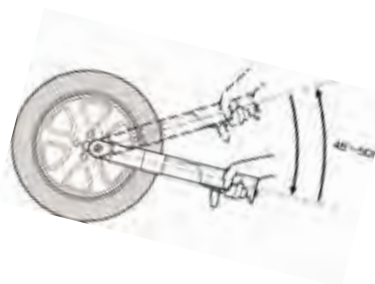
Drivtapp	1/2"
Varv/min	150
Luftförbrukning l/min	390
Längd mm	445
Vikt inklusive batterier kg	1,86
Vibration m/sek <sup>2</sup>	1,28
Ljudtrycksnivå dB(A)	83

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Z-sivvel, med 1/4"-gänga, art nr TP-0601  
Lång blå hylsa, 17 mm, art nr 50-L17H  
Lång röd hylsa, 19 mm, art nr 50-L19H  
Lång grön hylsa, 21 mm, art nr 50-L21H  
OBS! Hylsorna är ej avsedda för bruk i mutterdragare.

**Kort instruktion:**

Fäst muttern med hjälp av tryckluft. Drag sedan efter med handkraft för att uppnå önskat moment. Armrörelsen som krävs för att uppnå momentet är ca 50°.



LED lampor på panelen visar vilket moment som uppnås i intervaller om 10 Nm. Momentvisningen har en noggrannhet på ± 3% och fungerar lika bra på höger som vänstergång.



**SI1107B Spärrskaft 1/4"**

- Mini-spärrskaft, endast 125 mm lång
- Extremt bra åtkomlighet
- Rekommenderat tillbehör är slangats nr 85502
- Bakåtriktad returluft

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M6
Varv/min obelastad	300
Vridmoment max Nm	30
Luftförbrukning l/min	54
Längd mm	125
Vikt kg	0,39
Vibration m/sek <sup>2</sup>	1,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1207 Spärrskaft 1/4"**

- Kort spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M6
Varv/min obelastad	200
Vridmoment max Nm	38
Luftförbrukning l/min	54
Längd mm	170
Vikt kg	0,54
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1108B Spärrskaft 3/8"**

- Mini-spärrskaft, endast 125 mm lång
- Extremt bra åtkomlighet
- Rekommenderat tillbehör är slangats nr 85502
- Bakåtriktad returluft

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	300
Vridmoment max Nm	30
Luftförbrukning l/min	54
Längd mm	125
Vikt kg	0,40
Vibration m/sek <sup>2</sup>	1,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1208 Spärrskaft 3/8"**

- Kort spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Tangentpådrag

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	200
Vridmoment max Nm	40
Luftförbrukning l/min	66
Längd mm	170
Vikt kg	0,54
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1288 Ringspärrskaft**

- Speciellt lämplig till pinnbultar, gängstänger, handbromsvajer etc
- Öppet spärrhuvud med insatshylsor i dim. 8 – 14 mm
- Nyckelvidden i spärrhuvudet är 17 mm
- 3/8" drivtapp medföljer

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	180
Vridmoment max Nm	45
Luftförbrukning l/min	57
Längd mm	211
Vikt kg	0,54
Vibration m/sek <sup>2</sup>	6,3
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1340B Spärrskaft 3/8"**

- Kraftfullt spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	160
Vridmoment max Nm	110
Luftförbrukning l/min	75
Längd mm	265
Vikt kg	1,14
Vibration m/sek <sup>2</sup>	7,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-A  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1345B Spärrskaft 1/2"**

- Kraftfullt spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M14
Varv/min obelastad	160
Vridmoment max Nm	115
Luftförbrukning l/min	75
Längd mm	263
Vikt kg	1,15
Vibration m/sek <sup>2</sup>	7,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-A  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1435 Spärrskaft 1/2"**

- Extra kraftfullt spärrskaft
- Lång modell
- Tangentpådrag

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M14
Varv/min obelastad	140
Vridmoment max Nm	160
Luftförbrukning l/min	141
Längd mm	368
Vikt kg	1,9
Vibration m/sek <sup>2</sup>	9,7
Ljudtrycksnivå dB(A)	97

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP7720A Spärrskaft 1/4", hamrande**

- Kombinerar god åtkomlighet med en hammarmekanism
- Mindre risk för skadade knogar
- Returluft genom handtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet mm	8
Varv/min obelastad	500
Vridmoment Nm	68
Luftförbrukning l/min	400
Längd mm	155
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	83,6

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP7722A Spärrskaft 3/8", hamrande**

- Kombinerar god åtkomlighet med en hammarmekanism
- Mindre risk för skadade knogar
- Returluft genom handtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet mm	10
Varv/min obelastad	500
Vridmoment max Nm	68
Luftförbrukning l/min	400
Längd mm	155
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	83,6

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP7710HR2 Spärrskaft 1/2", hamrande**

- Kombinerar god åtkomlighet med en hammarmekanism
- Mindre risk för skadade knogar
- Returluft genom handtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet mm	13
Varvtal v/min	180
Vridmoment max Nm	140
Luftförbrukning l/min	480
Längd mm	340
Vikt kg	1,7
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	91

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152



**SI1130A Skruvdragare, rak med slirkoppling**

- Utrustad med sk push start
- Lämpligt balansblock Z630

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M3
Varv/min obelastad	2000
Momentområde Nm	0,2-0,8
Luftförbrukning l/min	24
Längd mm	169
Vikt kg	0,29
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1140 Skruvdragare, rak med slirkoppling**

- Tangentpådrag
- Tryckknapp för reversering
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M4
Varv/min obelastad	1700
Momentområde Nm	0,3-1,5
Luftförbrukning l/min	57
Längd mm	203
Vikt kg	0,62
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630  
Verktgshållare, art nr PH-0001

**SI1161 Skruvdragare, rak med slirkoppling**

- Tangentpådrag
- Tryckknapp för reversering
- Lämpligt balansblock Z631
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M6
Momentområde Nm	1,5-5,0
Varvtal v/min	1600
Luftförbrukning l/min	84
Längd mm	247
Vikt kg	1,12
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	91

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z631  
Verktgshållare, art nr PH-0001  
Ljuddämparslang, art nr 106-D

**CS48 Skruvdragare**

- Tangentpådrag
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Returluften riktad bakåt
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133
- Komposithandtag

**SUMAKE****Tekniska data**

Skruvkapacitet mm	3,0-6,0
Momentområde Nm	0,6-6,0
Varvtal v/min	1700
Luftförbrukning l/min	550
Längd mm	206
Vikt kg	0,84
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Verktygshållare, art nr PH-0001  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Balansblock, art nr Z630

**CS58 Skruvdragare, rak med slirkoppling**

- Tangentpådrag
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Returluften riktad bakåt
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133
- Komposithandtag

**SUMAKE****Tekniska data**

Skruvdimensioner mm	3,0-7,0
Momentområde Nm	0,6-9,0
Varvtal v/min	750
Luftförbrukning l/min	550
Längd mm	206
Vikt kg	0,84
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Verktygshållare, art nr PH-0001  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Balansblock, art nr Z630

**CCP39 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

- Omkastare för fram/back på ovsidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133
- Komposithandtag

**Tekniska data**

Skruvdimensioner mm	2,5-5,0
Momentområde Nm	0,5-4,0
Varvtal v/min	1600
Luftförbrukning l/min	280
Längd/höjd mm	140/142
Vikt kg	0,60
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	72

**Tillbehör:**

Verktygshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1170 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

- Dubbla planetväxlar - stark och smidig
- Enkel momentinställning via hylsan i framkant
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Komposithandtag
- Returluften är riktad nedåt
- Lämpligt balansblock Z630

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Momentområde Nm	4,0-10,0
Varvtal v/min	750
Luftförbrukning l/min	70
Längd/höjd mm	170/150
Vikt kg	0,8
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1166-8A Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

- Omkastare för fram/back vid sidan av avtryckaren
- Softgrip-handtag
- Returluften är riktad nedåt
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M10
Momentområde Nm	1,5-9,0
Varvtal v/min	800
Luftförbrukning l/min	99
Längd mm	229
Vikt kg	1,35
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	95

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z631  
Verktygshållare, art nr PH-0001  
Ljuddämparslang, art nr 106-B

**CCP48 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

- Omkastare för fram/back på ovasidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133
- Kompositbandtag

**Tekniska data**

Skruvdimensioner mm	3,0-6,0
Momentområde Nm	1,0-6,0
Varvtal v/min	1700
Luftförbrukning l/min	550
Längd/höjd mm	165/154
Vikt kg	0,85
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Verktygshållare, art nr PH-0001  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Balansblock, art nr Z630

**CCP58 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

- Omkastare för fram/back på ovasidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Lämpligt balansblock Z630
- Lämplig verktygshållare PH-0001, se sid 133
- Kompositbandtag

**Tekniska data**

Skruvdimensioner mm	3,0-7,0
Momentområde Nm	1,0-9,0
Varvtal v/min	750
Luftförbrukning l/min	550
Längd/höjd mm	165/154
Vikt kg	0,85
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Verktygshållare, art nr PH-0001  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Balansblock, art nr Z630

**SI1060 Skruvdragare, hamrande**

- Tangentpådrag
- Omkastare för fram/back på ovensidan av verktyget
- Inbyggd luftregulator
- Returluften är riktad bakåt

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M6
Vridmoment max Nm	65
Varvtal v/min	11000
Luftförbrukning l/min	87
Längd mm	208
Vikt kg	0,87
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	92

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Ljuddämparslang, art nr 106-D

**[NYHET]****SI1070 Skruvdragare, hamrande**

- Kompositthandtag – mycket låg vikt
- Reglage för rotationsriktning på bågavelns ovensida
- Returluft nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

Skruvkapacitet max	M6
Vridmoment max Nm	35
Varvtal v/min	11000
Luftförbrukning l/min	60
Längd mm	165
Vikt kg	0,37
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	82

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Luftregulator, art nr 9P03.060  
Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI2015ADSC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

- Rak modell med 10 mm snabbchuck
- Sidohandtag
- Varvtal 6.000 v/min
- Lämpligt varvtal för bl a 3M grov rengöringsrondeller
- Med 10 mm nyckelchuck art.nr SI2015AD

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	6000
Borrchuck, kap. mm	10
Motoreffekt W	457
Luftförbrukning l/min	126
Längd mm	231
Vikt kg	1,06
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	94

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-D  
 Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**STM5036 Däckslipmaskin**

- Kraftig däckslipmaskin med monterad snabbchuck
- Snabbskaft med 3/8" UNF utvändig gänga medföljer
- Planetväxel för stark och störningsfri gång
- Bakutblåset är vridbart i sidled

**Tekniska data**

Varvtal v/min	2500
Luftförbrukning l/min	113
Längd mm	210
Vikt kg	1
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	87

**Tillbehör:**

Snabbskaft med 3/8" UNF, utv, art nr STM5036-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5100ASC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

- Högvarvig borrmaskin, 5.000 v/min
- Greppvänligt handtag
- Bakutblås



Med 10 mm nyckelchuck art nr SI5100A

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	5000
Borrchuck, kap. mm	10
Motoreffekt W	390
Luftförbrukning l/min	99
Längd mm	133
Vikt kg	0,9
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5501 Borrmaskin, med 10 mm nyckelchuck**

- Miniborrmaskin med mycket låg vikt
- Två varvtalsområden, 1.800 resp 2.400 v/min
- Kompositmaterial
- Avtryckare av två-fingersmodell
- Greppvänligt handtag
- 6 mm snabbchuck som tillbehör, art nr 85699

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	1800/2400
Borrchuck, kap. mm	10
Motoreffekt W	234
Luftförbrukning l/min	66
Längd mm	130
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	82

**Tillbehör:**

Snabbchuck 6 mm, art nr 85699  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI5506 Borrmaskin, med 10 mm nyckelchuck**

- Miniborrmaskin med mycket låg vikt
- Reverserande, med möjlighet att skifta utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Avtryckare av två-fingersmodell
- Greppvänligt handtag
- 6 mm snabbchuck som tillbehör, art nr 85699

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	1700
Borrchuck, kap. mm	10
Motoreffekt W	146
Luftförbrukning l/min	72
Längd mm	130
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	81

**Tillbehör:**

Snabbchuck 6 mm, art nr 85699  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI5405SC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande, med möjlighet att skifta utan att byta grepp
- Kompositmaterial

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	1500
Borrchuck, kap. mm	10
Luftförbrukning l/min	66
Längd mm	210
Vikt kg	1,08
Vibration m/sek <sup>2</sup>	2
Ljudtrycksnivå dB(A)	83

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5300ASC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

- Allroundmaskin för borrar i de flesta material
- Greppvänligt handtag
- Med 10 mm nyckelchuck art nr SI5300A

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	2000
Borrchuck, kap. mm	10
Motoreffekt W	378
Luftförbrukning l/min	108
Längd mm	133
Vikt kg	0,91
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-B

**SI5405-6SC Borrmaskin, med 13 mm snabbchuck**

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande, med möjlighet att skifta utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Sidohandtag som standard

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	550
Borrchuck, kap. mm	13
Luftförbrukning l/min	69
Längd mm	235
Vikt kg	1,41
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	81

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 31902  
 Snabbchuck, art nr 85701  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152



**SI5305-8ASC Borrmaskin, med 13 mm snabbchuck**

- Reverserande
- Greppvänligt handtag
- Sidohandtag som standard
- Med 13 mm nyckelchuck art nr SI5305-8A

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	800
Borrchuck, kap. mm	13
Motoreffekt W	326
Luftförbrukning l/min	126
Längd mm	155
Vikt kg	1,45
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	94

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 31902  
 Snabbchuck, art nr 85701  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-B

**SI5200ASC Borrmaskin, med 13 mm snabbchuck**

- Kraftfull Heavy-Duty maskin
- Greppvänligt handtag
- Sidohandtag som standard
- Med 13 mm nyckelchuck art nr SI5200A

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	600
Borrchuck, kap. mm	13
Motoreffekt W	390
Luftförbrukning l/min	105
Längd mm	189
Vikt kg	1,42
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 31902  
 Snabbchuck, art nr 85701  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-B

**SI5355SC Vinkelbormaskin med 10 mm snabbchuck**

- Vinkelbormaskin med 13 mm snabbchuck
- Tangentpådrag
- Reverserande
- Med 10 mm nyckelchuck art nr SI5355

**Tekniska data**

Varv/min. obelastad	1200
Borrchuck, kap. mm	10
Motoreffekt W	180
Luftförbrukning l/min	90
Längd/höjd mm	202/72
Vinkelhöjd mm	90
Vikt kg	0,94
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	94

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkitt - fettspruta + fett, art nr 85703  
 Ljuddämparslang, art nr 106-D

**99054 Borrkit med hävarm**

Stor kraft - liten ansträngning.  
Borrssystemet gör det möjligt att borra i stål upp till 23 mm eller mer, även i trånga utrymmen.

- Systemet består i princip av en handbormaskin, borrflångare och kedja i olika kompositioner.
- Hjärtat i systemet är bormaskinen, SI5200A, som är stark och försedd med ett greppvänligt och köldisolerat handtag.
- Hävarmen ökar kraften och minskar risken för olycksfall om borsten hugger fast.
- Genom att kombinera de ingående komponenterna i systemet löser man borraroperationer på ett arbetsbesparande och ergonomiskt riktigt sätt.

**Komplett sats består av 1 st av varje artikel enligt nedanstående inkl bormaskin SI5200ASC**  
**Tekniska data se sid 22**



**Hylsa**, art nr SR-207  
Inv 3/8" x24 UNF - MK2.



**Borrchucksdorn**, art nr 2050-60809  
B18 -MK2



**Snabbchuck**, art nr ME36363  
För borr 3 - 16 mm.



**Hävarmsfäste**, art nr SR-240  
Passar till SI5200A/SI5200ASC



**Hävarm**, art nr SR-201



**Kedja**, art nr SR-202  
2,5 m med krok.



**Förlängare**, art nr SR-204-2  
Borrflångare 370 mm med MK2



**Förlängare**, art nr SR-204-1  
Borrflångare 750 mm med MK2



**AF05A Filmaskin**

- Lämplig för diverse justeringar
- Upptagning av hål, gradning och filbehov inom industri
- Levereras med ljuddämpande och luftavledande slang
- Levereras med tre filar - rund, flat och trekant + två sågblad

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	3400
Slaglängd mm	5
Kapacitet i plåt mm	1,5
Hållare för fil mm	5
Luftförbrukning l/min	200
Längd mm	163
Vikt kg	0,4
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78,3

**Tillbehör:**

Flatfil, art nr AF05-32F  
 Rundfil, art nr AF05-32R  
 Trekantsfil, art nr AF05-32T  
 Sågblad, art nr AF05-31  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2002 Slip/filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- En liten maskin med låg vikt
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- 3 mm spännhylsa som tillbehör, art nr 330-26



Ljuddämparslang se sid 132

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	27000
Motoreffekt W	219
Luftförbrukning l/min	78
Längd mm	151
Vikt kg	0,37
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-S  
 Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Spännhylsa 3 mm, art nr 330-26  
 Överfallsmutter, art nr 330-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2012 Slip/filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- 3 mm spännhylsa som tillbehör, art nr 330-26
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	25000
Motoreffekt W	388
Luftförbrukning l/min	120
Längd mm	170
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	92

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-D  
 Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Spännhylsa 3 mm, art nr 330-26  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2015A Slip/filmaskin**

- Med ett varvtal som gör den speciellt lämpligt till 3M Roloc+-produkter och 3M grovrengöringsrondeller
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- Bakutblås

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	5500
Motoreffekt W	457
Luftförbrukning l/min	126
Längd mm	217
Vikt kg	0,91
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	95

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Ljuddämparslang, art nr 106-D  
 Roloc+ hållare, art nr 09884  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2005 Slip/filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- Bakutblås
- 3 mm spännhylsa som tillbehör, art nr 330-26

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	25000
Motoreffekt W	171
Luftförbrukning l/min	72
Längd mm	157
Vikt kg	0,5
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Spännhylsa 3 mm, art nr 330-26  
 Överfallsmutter, art nr 330-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703  
 Ljuddämparslang, art nr 106-S

**ST7435M Slip/filmaskin**

- Extra låg vinkelväxel för ökad åtkomlighet
- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Utblåset för returluften riktad snett framåt

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min	15000
Luftförbrukning l/min	330
Vikt kg	0,75
Längd mm	166
Höjd mm	63
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,32
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2022S Slip/filmaskin**

- Lång modell med tvåhandsgrepp
- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Bakutlös

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	24000
Motoreffekt W	537
Luftförbrukning l/min	135
Längd mm	326
Vikt kg	1,34
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-D  
 Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2023 Slip/filmaskin**

- Lång modell med tvåhandsgrepp
- Med ett varvtal som gör den speciellt lämpligt till 3M Roloc+-produkter och 3M grov rengöringsrondeller
- Bakutlös

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	6000
Motoreffekt W	435
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	344
Vikt kg	1,7
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	95

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Ljuddämparslang, art nr 106-D  
 Roloc+ hållare, art nr 09884  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**ST7433M Slip/filmaskin**

- Lång modell med tvåhandsgrepp
- Extra kraftfull motor för krävande arbete
- Utblåset för returluften riktad snett framåt

**Tekniska data**

Spännhylsa mm	6
Varv/min	14600
Motoreffekt W	745
Luftförbrukning l/min	330
Vikt kg	1,73
Längd mm	394
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,08
Ljudtrycksnivå dB(A)	89
Ljudtrycksnivå dB(A)	93

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 7433-03B  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2033 Kapmaskin**

- Avsedd för 76 mm kapskivor med 9,5 mm hål
- Lämplig kapskiva 3M art nr 63102
- Vridbart sprängskydd

**Tekniska data**

Kapskiva mm	76
Kapskivans navhål mm	9,5
Varvtal v/min	20500
Motoreffekt W	347
Luftförbrukning l/min	120
Längd mm	196
Vikt kg	1,0
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	93

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Kapskiva 3M Green Corps 76 x 1,3 x 9,5 mm, art nr 63102  
 Ljuddämparslang, art nr 106-D

**SI2501L Vinkelslipmaskin**

- Vinkelslipmaskin avsedd för 100 mm kapskivor och navrondeller
- Kort enhandsmaskin
- För slipning av svetsfogar, rost etc
- Snedställt tangentpådrag för bästa grepp
- Returluften 90° åt sidan

**Tekniska data**

Slipskiva mm	100
Varvtal v/min	13000
Motoreffekt W	303
Luftförbrukning l/min	81
Längd mm	191
Vikt kg	1,0
Vibration m/sek <sup>2</sup>	5,7
Ljudtrycksnivå dB(A)	83

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2515LA Vinkelslipmaskin**

- Vinkelslipmaskin avsedd för 125 mm kapskivor och navrondeller
- Industri kvalitet
- Spindelgången är M14
- Spindellåsning med knapptryck
- Klarar kapskivor ända ned till 1,0 mm tjocklek
- Flyttbart sidohandtag
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Slipskiva mm	125
Varvtal v/min	12000
Motoreffekt W	651
Luftförbrukning l/min	84
Längd/höjd mm	230/89
Vikt kg	1,65
Vibration m/sek <sup>2</sup>	2,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	84

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703  
 Kapskiva 3M Inox 125 x 1 x 22 mm, art nr 68011  
 Slipskiva 3M Green Corps 125 x 3 x 22 mm, art nr 60634

**SI2600L Vinkelslipmaskin**

- Vinkelslipmaskin avsedd grov slipning och kapning
- 178 mm navrondeller och kapskivor
- Flyttbart sidohandtag
- Flänsbricka och d:o mutter måste bytas vid kapning, dessa är tillbehör, art nr 280-73 och 280-74
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Slipskiva mm	180
Varvtal v/min	7500
Motoreffekt W	754
Luftförbrukning l/min	120
Längd mm	345
Vikt kg	3,25
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	98

**Tillbehör:**

Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703  
 Flänsbricka för tunna kapskivor, art nr 280-73  
 Flänsmutter för tunna kapskivor, art nr 280-74  
 Nippel tryckluft 3/8" utv, art nr 10 320 5154

**ST7871LA Vinkelslipmaskin**

- Kraftig 178 mm vinkelslipmaskin
- Avsedd för grov slipning med navrondell
- Utblåset fram på maskinens högersida
- Vridbart sprängskydd

**SUMAKE****Tekniska data**

Slipskiva mm	180
Varv/min	7000
Motoreffekt W	882
Luftförbrukning l/min	600
Vikt kg	2,4
Längd mm	273
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,78
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 3/8" utv, art nr 10 320 5154

**99056 Komplet låda - Roloc Premium**

- Roloc Premium-låda
- Komponerad med ett urval av 3M:s blå Premium-rondeller, både 50 och 75 mm
- Medföljer gör också den lila borstrondellen och den lila 75 mm grov rengöringsrondellen
- Roloc-hållare 50 och 75 mm medföljer
- SHINANO:s slipmaskin SI2201 är standard

**Sortimentslådans innehåll**

Lila grov rengöringsrondell Ø 75 mm, art nr 07476	2
Lila borstrondell Ø 50 mm, art nr 07536	2
Slippapper Ø 75 mm P24, art nr 20024	5
Slippapper Ø 75 mm P50, art nr 20026	5
Slippapper Ø 75 mm P80, art nr 20027	5
Slippapper Ø 50 mm P24, art nr 20626	10
Slippapper Ø 50 mm P50, art nr 20628	10
Slippapper Ø 50 mm P80, art nr 20630	10
Roloc-hållare Ø 50 mm, art nr 50050	1
SHINANO slipmaskin, art nr SI2201	1
Förvaringslåda + insatslåda	1

**SI2201 Rondellslipmaskin, Roloc**

- Rondellslipmaskin avsedd för 3M:s Roloc-system
- Stort utbud av olika slipprodukter, se 3M-sektion i denna katalog
- Roloc-hållare finns i diameter 38, 50 och 75 mm, tillbehör
- Tystgående maskin med låga vibrationer
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Stödrondell mm	38-75
Varvtal v/min	17000
Luftförbrukning l/min	75
Höjd mm	144
Vikt kg	0,5
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84
Spindelgänga UNC	1/4"

**Tillbehör:**

3M Roloc-hållare Ø 38 mm, art nr 50038  
 3M Roloc-hållare Ø 50 mm, art nr 50050  
 3M Roloc-hållare Ø 75 mm, art nr 50075  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI2202 Rondellslipmaskin, Roloc**

- Rondellslipmaskin avsedd för 3M:s Roloc-system
- Stort utbud av olika slipprodukter, se 3M-sektion i denna katalog
- Roloc-hållare finns i diameter 38, 50 och 75 mm, tillbehör
- Två-fingersavtryckare
- Tystgående maskin med låga vibrationer
- Komposithandtag



Ljuddämparslang se sid 132

**Tekniska data**

Stödrondell mm	38-75
Varvtal v/min	14000
Luftförbrukning l/min	75
Höjd mm	135
Vikt kg	0,46
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84
Spindelgänga UNC	1/4"

**Tillbehör:**

3M Roloc-hållare Ø 38 mm, art nr 50038  
 3M Roloc-hållare Ø 50 mm, art nr 50050  
 3M Roloc-hållare Ø 75 mm, art nr 50075  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI2210L Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin för fiberrondeller 76 – 125 mm
- Även lämplig till lamellsliprondeller
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Stödrondell mm	76-125
Varvtal v/min	12000
Motoreffekt W	475
Luftförbrukning l/min	117
Höjd mm	153
Vikt kg	1,0
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	96

**Tillbehör:**

Stödrondell bakelit Ø122 mm, art nr 1235-0028  
 3M Roloc-hållare Ø 75 mm, art nr 50075  
 Adapter 7/16" - Roloc-hållare, art nr 50075A  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152



**SI2026 Rondellslipmaskin**

- Två-hands rondellslipmaskin 125 mm fiberrondeller
- Stödronnell för fiberrondeller medföljer
- Underläggspad för 150 mm kardborrepapper som tillbehör, art nr 36160
- Spindelgänga UNC 5/8"
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Stödronnell mm	125
Varvtal v/min	5000
Motoreffekt W	491
Luftförbrukning l/min	132
Längd mm	285
Vikt kg	1,5
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	87

**Tillbehör:**

Stödronnell Ø 125 mm original, art nr 136-45  
 Stödronnell Ø 125 mm kardborre, art nr 36145  
 Stödronnell Ø 150 mm kardborre, art nr 36160  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-D

**SI2300 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin för 178 mm fiberrondeller
- Stödronnell för fiberrondeller medföljer
- Underläggspad för 150 mm kardborrepapper som tillbehör, art nr 36160
- Tvåhands-modell
- Ljuddämpare monterad i ena handtaget

**Tekniska data**

Stödronnell mm	180
Varvtal v/min	4000
Motoreffekt W	409
Luftförbrukning l/min	117
Längd mm	187
Vikt kg	2,27
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	87

**Tillbehör:**

Stödronnell Ø 180 mm original, art nr 820-52  
 Stödronnell Ø 150 mm kardborre, art nr 36160  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2351 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin för 178 mm fiberrondeller
- Stödronnell för fiberrondeller medföljer
- Underläggspad för 150 mm kardborrepapper som tillbehör, art nr 36160
- Tvåhands-modell
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid 123

**Tekniska data**

Stödronnell mm	180
Varvtal v/min	4500
Motoreffekt W	458
Luftförbrukning l/min	123
Längd mm	358
Vikt kg	2,1
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

**Tillbehör:**

Stödronnell Ø 180 mm original, art nr 820-52  
 Stödronnell Ø 150 mm kardborre, art nr 36160  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-B

**840 Fingerslipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande fingerslipmaskin
- Typisk för lackeringsverkstaden
- Möjliggör slipning i mycket trånga utrymmen
- Två olika pads medföljer, nr 1 & 2
- Stort utbud av olika pads som tillbehör
- Enkel varvtalsreglering

**Tekniska data**

Slipplattans dim mm	40x85
Varvtal v/min	10000
Luftförbrukning l/min	280
Längd/höjd mm	218/81
Vikt kg	0,73
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<3,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Pad standard 40x85 mm runda kanter, art nr 840-23-1  
 Pad standard 40x85 mm raka kanter, art nr 840-23-2  
 Pad djup oval 20x35 mm, art nr 840-23-3  
 Pad kilformad 20x78 mm, art nr 840-23-4  
 Pad rak platt 30x124 mm, art nr 840-23-5  
 Skrapa tunnplåt 22x70 mm, art nr 840XA  
 Skrapa tunnplåt 30x100 mm, art nr 840XB

**[NYHET]****LD30 Minislipmaskin, oscillerande**

- Slipmaskin med en oscillerande ej roterande rörelse
- Avsedd för att slipa bort små lackdefekter
- Lämpligt slipmaterial är P3000 och 9 mikron
- Levereras med både självhäftande- och kardborrepad
- Vridbart bakutblås och svivlande luftanslutning
- Levereras med en separat luftregulator

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	30
Orbit (sliprörelse) mm	1,5
Varvtal v/min	7500
Luftförbrukning l/min	130
Vikt kg	0,65
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Självhäftande pad, art nr 9P06.060  
 Kardborrepad, art nr 9P06.061  
 Mellanlägg till kardborrepad, art nr 9P06.062  
 Luftregulator, art nr 9P03.060  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3300 Slipmaskin**

- Slipmaskin med en kort fram- och tillbakarörelse
- Avsedd att slipa bort små lackdefekter
- Levereras som standard med två pads, hård och mjuk
- Används tillsammans med 3M:s slippapper/slipfilm

**Tekniska data**

Stödrondell mm	30
Luftförbrukning l/min	30
Längd mm	169
Vikt kg	0,57
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

**Tillbehör:**

Hård pad, art nr 310GS-5  
 Mjuk pad, art nr 310GS-4  
 Slippapper 9 micron, art nr 00127  
 Finesse-it våtslip P1200, art nr 13445  
 Finesse-it slipfilm, art nr 50079  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2107A Slip & polermaskin, excenterroterande**

- Excenterroterande polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Utmärkt för justering av lackskador
- 48 mm kardborrepad som standard
- Levereras med slippapper, polersvamp och polerhätta

**Tekniska data**

Stödrondell mm	48
Orbit (sliprörelse)	3
Varvtal v/min	8500
Motoreffekt W	127
Luftförbrukning l/min	36
Längd/höjd mm	170/84
Vikt kg	0,55
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

**Tillbehör:**

Pad Ø 48 mm, art nr 262-21MD  
 Polersvamp Ø 60 mm, art nr OSB-60  
 Polerhätta Ø 60 mm, art nr OWB-60  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-S

**SI2221 Slip & polermaskin, roterande**

- Roterande slip- & polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Levereras med en separat luftregulator

**Tekniska data**

Stödrondell mm	70
Varvtal v/min	4500
Motoreffekt W	203
Luftregulator	ja
Luftförbrukning l/min	75
Längd/höjd mm	111/147
Vikt kg	0,64
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	87

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI2224 Slip & polermaskin, roterande**

- Roterande slip- & polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Komposithandtag och tvåfingers avtryckare

**Tekniska data**

Stödrondell mm	70
Varvtal v/min	5000
Motoreffekt W	270
Luftförbrukning l/min	75
Längd/höjd mm	143/135
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,5

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**99047 Kompletta låda - lackreparationer**

- Avsedd i första hand för lackeringsverkstäder
- Kompletta utrustning för borttagning av lackdefekter och rinningar
- Innehåller både slip- och polermaskin, SI3300 och SI2221
- Innehåller polerkuddar, slipfilm och torkdukar från 3M

**Sortimentslådan innehåll**

3M slipfilm Ø 32 mm 9 mikron, art nr 00127	100
3M rubbingrondell Ø 83 mm orange väfflad, art nr 02648	6
3M polerrondell Ø 75 mm svart väfflad, art nr 05726	6
3M high performance torkduk 32 x 36 mm blå, art nr 2010BE	1
3M high performance torkduk 32 x 36 mm gul, art nr 2010GN	1
3M high performance torkduk 32 x 36 mm gul, art nr 2010YW	1
3M Perfect-it III rubbing Fast Cut Plus 1 liter, art nr 50417	1
3M Perfect-it III Extra Fin polermedel 1 liter, art nr 80349	1
SHINANO slipmaskin, art nr SI3300	1
SHINANO polermaskin, art nr SI2221	1
Förvaringslåda + insatslåda	1

**[NYHET]****LHR75/KITSR**

- Rupes populära BIG foot system
- Kompletta utrustning för borttagning av lackdefekter och rinningar
- Innehåller polermaskin LHR75 och slipmaskin LD30
- Innehåller polervätskor, polerkuddar och torkdukar

**Sortimentslådan innehåll**

LHR75 Polermaskin	1
LD30 Minislipmaskin, oscillerande	1
Rupes fine gel nr 3, 9.BFKERAMIK	1
Rupes ultra fine gel nr 4, 9.BFDIAMOND	1
Rupes mikrofiberduk, 9.BFMICROF1	1
Rupes polersvamp blå, 9.BF100H	4
Rupes polersvamp gul, 9.BF100M	2
Rupes T-shirt	1
Förvaringslåda	1

**99064 Kompletta låda – lyktglas polering**

- Kompletta utrustning för polering av lyktglas av plast
- Innehåller både slip- och polermaskin, SI2110 och SI2224
- Innehåller polerkuddar och sliprondeller från 3M
- Innehåller också bruksanvisning, steg för steg

**Sortimentslådan innehåll**

3M slippapper Ø 76 mm P600, art nr 00911	50
3M distansplatta Ø 76 mm, art nr 05771	1
3M Sliprondell Ø 75 mm P1000, art nr 50413	15
3M sliprondell Ø 75 mm P3000, art nr 50415	15
3M polermedel Fast Cut Plus, art nr 50417	1
3M rubbingrondell Ø 75 mm grön, art nr 50499	2
3M rubbingrondell Ø 75 mm gul, art nr 50536	2
3M Perfect-it extra fin rubbing, art nr 80349	1
SHINANO slipmaskin, art nr SI2110	1
SHINANO polermaskin, art nr SI2224	1
Förvaringslåda + insatslåda	1

**SI2110 Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin
- Speciellt designad för "spot repair" teknologin
- 70 mm kardborrepad som standard
- 48 mm kardborrepad som tillbehör, art nr 262-21MD
- Komposithandtag och tvåfingers avtryckare

**Tekniska data**

Stödrondell mm	70
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varvtal v/min	14000
Motoreffekt W	168
Luftförbrukning l/min	75
Längd/Höjd	130/135
Vikt kg	0,52
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84

**Tillbehör:**

Pad Ø 48 mm, art nr 262-21MD  
 Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**RA75A Slipmaskin, excenterslip "Palm Sander"**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- Speciellt designad för "spot repair" teknologin
- Kardborrepad 3-hålad
- Bra balans och ergonomi
- Maximal kontroll och perfekt känsla

**RUPES**

Finns även utan utsug, art nr RA75

**Tekniska data**

Stödrondell mm	75
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varvtal v/min	0-11000
Luftförbrukning l/min	380
Vikt kg	0,68
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	75

**Tillbehör:**

Pad Ø 75 mm 3- hålad, art nr 990.012  
 Mjuk distansplatta, art nr 05771  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RA150A Slipmaskin, excenterslip "Palm Sander"**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- Mycket lätt, perfekt balanserad
- Antispinning för bästa finish
- Stålmotor och låsknapp för enkelt byte av pad
- Multihålad kardborrepad som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Varvtal v/min	0-11000
Luftförbrukning l/min	380
Vikt kg	0,95
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	75

**Tillbehör:**

Hård pad original Ø 150 mm, art nr 981.440  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH153A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 3 mm orbit
- Lämplig för slutfinishsliping
- Lämplig grovlek på pappret är P400 – P3000
- Multihålad kardborrepad som standard, med M8-gänga

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varvtal v/min	0-11000
Luftförbrukning l/min	320
Vikt kg	0,75
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH156A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 6 mm orbit
- Lämplig för plastreparationer och färgborttagning utan att finishen försämras
- Lämplig grovlek på pappret är P240 – P400
- Multihålad kardborrepad som standard, med M8-gänga

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	6
Varvtal v/min	0-11000
Luftförbrukning l/min	320
Vikt kg	0,75
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH159A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 9 mm orbit
- Lämplig för grovslipning
- Lämplig grovlek på pappret är P100 – P180
- Multihålad kardborrepad som standard, med M8-gänga

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	9
Varvtal v/min	0-11000
Luftförbrukning l/min	320
Vikt kg	0,75
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH112A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterslip, med utsug
- 12 mm orbit
- Inbyggd luftregulator
- Lämplig för grovslipning
- Lämplig kornstorlek på papperet 40-80
- Multihålad stödrondell med M8 gäng som standard

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	12
Varvtal v/min	0-9500
Luftförbrukning l/min	460
Vikt kg	0,85
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA153A Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 3 mm orbit
- Lämplig för slutfinishslipning
- Låsknapp för enkelt byte av pad
- Multihålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varvtal v/min	7000-11000
Luftförbrukning l/min	360
Vikt kg	1,5
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Mjuk pad original Ø 150 mm, art nr 981.430  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA155A Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 5 mm orbit
- Allround slipmaskin
- Låsknapp för enkelt byte av pad
- Multihålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Varvtal v/min	7000-11000
Luftförbrukning l/min	360
Vikt kg	1,5
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Mjuk pad original Ø 150 mm, art nr 981.430  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA531A Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 3 mm orbit
- Lämplig för slutfinishslipning
- Antispinnsystem
- Låsknapp för enkelt byte av pad
- Multihålad kardborrepad som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödronde mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varvtal v/min	7000-11000
Luftförbrukning l/min	360
Vikt kg	1,5
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Mjuk pad original Ø 150 mm, art nr 981.450  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA551A Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 5 mm orbit
- Allround slipmaskin
- Antispinnsystem
- Låsknapp för enkelt byte av pad
- Multihålad kardborrepad som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödronde mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Varvtal v/min	4000-10000
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	1,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.440  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.450  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3118-6M Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 6 mm orbit
- Tvåhandsmaskin med låga vibrationer och låg vikt
- Inbyggd ljuddämpare
- Ergonomisk utformning för att uppnå optimala egenskaper
- Levereras med dammpåse och slang
- 6-hålad kardborrepad som standard

**SHINANO**  
POWER TOOLS**Tekniska data**

Stödronde mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	6
Varvtal v/min	9500
Motoreffekt W	569
Luftförbrukning l/min	87
Längd/höjd mm	308/116
Vikt kg	2,15
Vibration m/sek <sup>2</sup>	3,8
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm original, art nr M-150HD6  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152



**SI3100M Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin
- 7 mm orbit
- Tvåhandsmaskin för slipning av de flesta material
- 0-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	7
Varvtal v/min	8000
Motoreffekt W	542
Luftförbrukning l/min	69
Längd/höjd mm	261/131
Vikt kg	1,82
Vibration m/sek <sup>2</sup>	5,3
Ljudtrycksnivå dB(A)	80

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm, art nr 17132  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3105-6M Slipmaskin, excenterslip**

- Excenterroterande slipmaskin
- 6 mm orbit
- Tvåhandsmaskin för slipning av de flesta material
- Kraftig maskin med bättre lagring och inbyggd ljuddämpare
- 0-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	6
Varvtal v/min	9000
Motoreffekt W	569
Luftförbrukning l/min	90
Längd/höjd mm	307/118
Vikt kg	1,67
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	82

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm, art nr 17132  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**[NYHET]****RH153 Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterslip utan utsug
- 3 mm orbit
- Inbyggd luftregulator
- Lämplig för slutfinishslipning
- Lämplig kornstorlek på papperet 400-3000
- Multihålad stödrondell med M8 gäng som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varvtal v/min	0-11500
Luftförbrukning l/min	340
Vikt kg	0,75
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**[NYHET]****RH156 Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterroterande slipmaskin utan utsug
- 6 mm orbit
- Inbyggd luftregulator
- Lämplig för plastreparationer och färgborttagning utan att finishen försämras
- Lämplig kornstorlek på papperet 240-400
- Multihålad stödrondell med M8 gäng som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	6
Varvtal v/min	0-10500
Luftförbrukning l/min	360
Vikt kg	0,75
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**[NYHET]****RH159 Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterroterande slipmaskin utan utsug
- 9 mm orbit
- Inbyggd luftregulator
- Lämplig för grovslipning
- Lämplig kornstorlek på papperet 100-180
- Multihålad stödrondell med M8 gäng som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	9
Varvtal v/min	0-9500
Luftförbrukning l/min	370
Vikt kg	0,8
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**[NYHET]****RH112 Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

- Skorpio excenterroterande slipmaskin utan utsug
- 12 mm orbit
- Inbyggd luftregulator
- Lämplig för grovslipning
- Lämplig kornstorlek på papperet 40-80
- Multihålad stödrondell med M8 gäng som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	12
Varvtal v/min	0-9500
Luftförbrukning l/min	460
Vikt kg	0,85
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.320 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.330  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 X 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA562AN Slipmaskin, excenterslip**

- 200 mm excenterroterande slipmaskin, med utsug
- 5,2 mm orbit
- Lämplig för slipning över stora ytor
- Lätt och kraftfull
- Antispinnsystem
- 8-hålad kardborrepad som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	200
Orbit (sliprörelse) mm	5,2
Varvtal v/min	4000-10000
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	2,0
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Pad original Ø 200 mm, art nr 912.279  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**AK150A Slipmaskin, rotoexcenterslip**

- Avverkningsmaskin, rotoexcenterslip, med utsug
- 5 mm orbit
- Kraftfull maskin för t ex bilskadeverkstaden eller industri
- Hög avverkning med bra finish
- 7-hålad kardborrepad som standard
- 15-hålad kardborrepad som tillbehör, art nr 902.154

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Varvtal v/min	185-510
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	1,7
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Pad original 7-hål Ø 150 mm, art nr 981.100  
Pad 15-hål Ø 150 mm, art nr 902.154  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**AK200A Slipmaskin, rotoexcenterslip**

- 200 mm avverkningsmaskin, rotoexcenterslip, med utsug
- 6 mm orbit
- Kraftfull maskin för t ex bilskadeverkstaden eller industri
- Lämplig för grovslipning över stora ytor
- Hög avverkning med bra finish
- 8-hålad kardborrepad som standard

**RUPES****Tekniska data**

Stödrondell mm	200
Orbit (sliprörelse) mm	6
Varvtal v/min	320-650
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	2,0
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Pad original Ø 200 mm, art nr 912.279  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3003M Slipmaskin, oscillerande**

- Oscillerande slipmaskin
- 4 mm orbit, slippad 75x100 mm
- Smidig enhandsmaskin
- 0-hålad kardborrepad som standard
- 0-hålad klisterpad som tillbehör, art nr P-3003

**Tekniska data**

Slipplattans dim mm	75x100
Orbit (sliprörelse) mm	4
Varv/min obelastad	8000
Motoreffekt W	134
Luftförbrukning l/min	84
Längd/höjd mm	158/100
Vikt kg	1,05
Vibration m/sek <sup>2</sup>	5,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Pad med kardborre, art nr M-3003  
 Pad för stikit, art nr P-3003  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RE21AL Slipmaskin, oscillerande "Palm Sander"**

- Oscillerande slipmaskin, med utsug
- 3 mm orbit, slippad 70x198 mm
- Smidig enhandsmaskin
- Hög avverkningskapacitet
- Multihålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

Slipplattans dim mm	70x198
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varv/min obelastad	0-11000
Luftförbrukning l/min	360
Vikt kg	0,85
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Pad 70 x 198 mm med kardborrefäste, art.nr 988.001MH  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3007M Slipmaskin, oscillerande**

- Oscillerande slipmaskin
- 5 mm orbit, slippad 95x175 mm
- Kraftfull enhandsmaskin
- Ohålad kardborrepad som standard
- Levereras med klämmor för montering av slippapper utan fäste

**Tekniska data**

Slipplattans dim mm	95x175
Orbit (sliprörelse) mm	5
Varv/min obelastad	7500
Motoreffekt W	275
Luftförbrukning l/min	84
Längd/höjd mm	182/125
Vikt kg	1,82
Vibration m/sek <sup>2</sup>	9,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Pad med kardborre, art nr M-3007  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SO210AP Slipmaskin, oscillerande**

- Oscillerande slipmaskin, med utsug
- 3 mm orbit, slippad 115x208 mm
- Kraftfull tvåhandsmaskin
- Hög avverkningskapacitet
- 10-hålad kardborrepad som standard
- Levereras med klämmor för montering av slippapper utan fäste

**RUPES****Tekniska data**

Slipp Plattans dim mm	115x208
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varv/min obelastad	3500-9500
Luftförbrukning l/min	380
Vikt kg	2,4
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	75

**Tillbehör:**

Pad 115 x 208 mm med kardborrefäste, art nr 983.005  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SLP41A Slipmaskin, oscillerande**

- Oscillerande slipmaskin, med utsug
- 4,8 mm orbit, slippad 70x400 mm
- Kraftfull tvåhandsmaskin med god ergonomi
- Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer
- Multihålad kardborrepad som standard

**RUPES****Tekniska data**

Slipp Plattans dim mm	70x400
Orbit (sliprörelse) mm	4,8
Varv/min obelastad	4000-8000
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	2,4
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Pad 70 x 400 mm med kardborrefäste, art nr 619.153MH  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2107A Slip & polermaskin, excenterroterande**

- Excenterroterande slip- & polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Utmärkt för justering av lackskador
- 48 mm kardborrepad som standard
- Levereras med slippapper, polersvamp och polerhätta

**Tekniska data**

Stödrondell mm	48
Orbit (sliprörelse) mm	3
Varv/min obelastad	8500
Motoreffekt W	127
Luftförbrukning l/min	36
Längd/höjd mm	170/84
Vikt kg	0,55
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 106-S  
 Pad Ø 48 mm, art nr 262-21MD  
 Polersvamp Ø 60 mm, art nr OSB-60  
 Polerhätta Ø 60 mm, art nr OWB-60  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2221 Slip & polermaskin, roterande**

- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Levereras med en separat luftregulator

**Tekniska data**

Stödrondell mm	70
Varv/min obelastad	4500
Motoreffekt W	203
Luftregulator	ja
Luftförbrukning l/min	75
Längd/höjd mm	111/147
Vikt kg	0,64
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	87

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**SI2224 Slip & polermaskin, roterande**

- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Komposithandtag och tvåfingers avtryckare
- 70 mm kardborrepad som standard
- Separat luftregulator som tillbehör, art nr 9P03.060

**Tekniska data**

Stödrondellens dim mm	70
Varv/min obelastad	5000
Motoreffekt W	270
Luftförbrukning l/min	75
Vikt kg	0,6
Längd/Höjd	143/135
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,5

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2009 Polermaskin, roterande**

- Utmärkt vid polering av lackskador och utpolering av lackskarvar
- Kompakt kropp för att reducera vikten
- Levereras med sidohandtag
- 70 mm kardborrepad som standard
- Separat luftregulator som tillbehör, art nr 9P03.060

**Tekniska data**

Stödrondell mm	70
Varv/min obelastad	2600
Motoreffekt W	180
Luftförbrukning l/min	75
Längd/höjd mm	180/76
Vikt kg	0,68
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr M-75H  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Luftregulator RUPES, art nr 9P03.060  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

**LHR75 Polermaskin, excenterroterande**

- 15 mm orbit
- Med hjälp av den stora rörelsen erhålls en mycket hög finish utan hologram
- Lämplig vid polering av mindre ytor och i samband med "spot repair"
- Returluften leds genom handtaget
- Ventilerad stödrondell för att hålla ned temperaturen
- 70 mm kardborrepad som standard

**Tekniska data**

Stödrondellens dim mm	75
Varv/min obelastad	5000
Orbit (sliprörelse) mm	15
Luftförbrukning l/min	320
Vikt kg	0,65
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	77

**Tillbehör:**

Kardborrepad Ø 75 mm, art nr 990.007  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**LHR150N Polermaskin, excenterroterande**

- 10 mm orbit
- Lämpar sig utmärkt för polering av vertikala ytor
- Ger en mycket hög finish på vattenbaserad lack och den nya generationens klarlack
- 125 mm stödrondell som standard

**Tekniska data**

Stödrondellens dim mm	125
Orbit (sliprörelse) mm	10
Varv/min obelastad	0-1100
Luftförbrukning l/min	400
Vikt kg	1,15
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5

**Tillbehör:**

Kardborrepad Ø 125 mm, art nr 9P05.041  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2400 Polermaskin, roterande**

- Stödrondell för lammullshättor medföljer
- Underläggspad 150 mm kardborre som tillbehör, art nr 36160
- Tvåhands-modell
- Ljuddämpare monterad i ena handtaget

**Tekniska data**

Stödrondell mm	180
Varv/min obelastad	2000
Motoreffekt W	511
Luftförbrukning l/min	120
Höjd mm	187
Vikt kg	2,24
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Stödrondell original Ø 180 mm, art nr 820-52  
Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36160  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2451 Polermaskin, roterande**

- Stödrondell för lammullshättor medföljer
- Underläggspad 150 mm kardborre som tillbehör, art nr 36160
- Tvåhands-modell

**Tekniska data**

Stödrondell mm	180
Varv/min obelastad	2300
Motoreffekt W	482
Luftförbrukning l/min	117
Längd mm	358
Vikt kg	2,13
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86

**Tillbehör:**

Stödrondell original Ø 180 mm, art nr 820-52  
Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36160  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Ljuddämparslang, art nr 106-B



**SI2700 Bandslipmaskin**

- Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 12x330 mm
- Stort användningsområde, stor åtkomlighet
- Lämplig vid slipning av svetsfogar, gradning, slipning i hålrum etc
- Utmärkt vid renovering av bromsok
- Slipsvärdet är ställbart i vinkel
- Enkelt att skifta band

**Tekniska data**

Banddimension mm	12x330
Varv/min obelastad	15000
Motoreffekt W	317
Luftförbrukning l/min	99
Längd/höjd mm	140/170
Vikt kg	0,82
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Renoveringssats topprulle, art nr 509-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

Slipband, se sid 148

**SI2800 Bandslipmaskin**

- Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 20x520 mm
- Stort användningsområde, stor åtkomlighet
- Lämplig vid slipning av svetsfogar och renslipning före punktsvetsning
- Mycket lämplig för en karosseriverkstad
- Slipsvärdet är ställbart i vinkel

**Tekniska data**

Banddimension mm	20x520
Varv/min obelastad	15000
Motoreffekt W	429
Luftförbrukning l/min	114
Längd/höjd mm	215/170
Vikt kg	1,43
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90

**Tillbehör:**

Renoveringssats topprulle, art nr 507-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

Slipband, se sid 148

**SI2830 Bandslipmaskin**

- Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 30x540 mm
- Mycket stor avverkningsförmåga
- Lämplig för industriellt bruk
- Sidohandtag som standard kan placeras i två olika lägen
- Slipsvärdet är ställbart i vinkel

**Tekniska data**

Banddimension mm	30x540
Varv/min obelastad	10000
Motoreffekt W	582
Luftförbrukning l/min	159
Längd/höjd mm	220/170
Vikt kg	2,02
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	93

**Tillbehör:**

Topprulle, art nr 505-38  
 Lager till topprulle, art nr 606ZZ  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-A

Slipband, se sid 148

**SI2760 Rullbandslipmaskin**

En maskin lämpad för slipning där det ställs stora krav på ytfinish. Ett brett utbud av slipband och rullar i olika kvaliteter gör den lämpad att slipa på de flesta ytor. Stark motor låga vibrationer. Litet och nätt format kombinerat med låg vikt gör den mycket användarvänlig. Hastigheten regleras med inbyggd luftregulator. Returluften går bakåt genom handtaget. Förberedd för anslutning till utsug, muff diam. 25 mm.

**Tekniska data**

Banddimension mm	60x260
Varv/min obelastad	15000
Rullstorlek mm	60/50
Luftförbrukning l/min	102
Längd/höjd mm	218/154
Vikt kg	1,2
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**CWR Kontakthjul**

Gummi, antistatiskt

**CWS-M Kontakthjul**

Skumgummi, standard

**För slipning****RB-80**

P80, standard

**RB-180**

P180, standard

**RB-400**

P400, standard

**För högglosspolering****SZW**

P400 sisalhjul

**BCW**

P600 polerskiva

**SCW**

P800 finpolerskiva

**FB-M**

P400 filtband

**FB-F**

P600 filtband

**För att uppnå borstad yta****HLW-C**

Lamellfiberhjul grov

**HLB-C**

Slipband grov

**HLB-M**

Slipband medium



**AF05A Filmaskin**

- Filmaskin för industri och verkstad
- Lämplig för upptagning av hål, justering av dörrlås, gradning etc
- Luftavledande och ljuddämpande slang är standardmonterade
- Levereras med 2 st sågblad och tre olika filar: rund, flat och trekant

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	3400
Slaglängd mm	5
Kapacitet i plåt mm	1,5
Hållare för fil mm	5
Luftförbrukning l/min	200
Längd mm	163
Vikt kg	0,4
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	78,3

**Tillbehör:**

Flatfil, art nr AF05-32F  
 Rundfil, art nr AF05-32R  
 Trekantsfil, art nr AF05-32T  
 Sågblad, art nr AF05-31  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4700B Karosserisåg**

- Karosserisåg avsedd för mindre krävande arbeten
- Lämpad för sågning i tunnplåt, trä, plast mm
- Sågblad, modell 2845, finns med tandning 14/18/24/32 tänder per tum

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	10000
Slaglängd mm	10
Kapacitet i plåt mm	3,0
Luftförbrukning l/min	36
Längd mm	235
Vikt kg	0,58
Vibration m/sek <sup>2</sup>	8,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 2845-14  
 Sågblad 18t, art nr 2845-18  
 Sågblad 24t, art nr 2845-24  
 Sågblad 32t, art nr 2845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**[NYHET]****SI4740 Karosserisåg**

- Extra kort karosserisåg för krävande arbeten
- Extremt bra åtkomlighet
- Lämplig för sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast
- Patenterad drivmekanism som överför kraften från rotorn till sågbladets pendelrörelse
- Bladet "stannar aldrig"
- Sågblad, modell 3845, finns med tandning 14/18/24/32 tänder per tum
- Z-svivel ingår

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	10500
Kapacitet i plåt mm	4,0
Luftförbrukning l/min	280
Längd mm	160
Vikt kg	0,47
Vibration m/sek <sup>2</sup>	8,49
Ljudtrycksnivå dB(A)	83,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	76

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 3845-14  
 Sågblad 18t, art nr 3845-18  
 Sågblad 24t, art nr 3845-24  
 Sågblad 32t, art nr 3845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4730 Karosserisåg 'Heavy-Duty'**

- Karosserisåg för krävande arbeten
- Lämplig för sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast
- Patenterad drivmekanism som överför kraften från rotorn till sågbladets pendelrörelse
- Bladet "stannar aldrig"
- Sågblad, modell 3845, finns med tandning 14/18/24/32 tänder per tum



Ljuddämparslang se sid 132

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	6000
Kapacitet i plåt mm	5,0
Luftförbrukning l/min	90
Längd mm	256
Vikt kg	0,92
Vibration m/sek <sup>2</sup>	8,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	89

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 3845-14  
 Sågblad 18t, art nr 3845-18  
 Sågblad 24t, art nr 3845-24  
 Sågblad 32t, art nr 3845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-D

**SRV110 Karosserisåg**

- Svensktillverkad karosserisåg
- Mycket låga vibrationsvärden, 2,0 m/sek<sup>2</sup>
- Hög produktivitet och mjuk gång
- Låg ljudnivå samt låg luftförbrukning
- Roterbart luftpådrag
- Sågblad, modell 1845, finns med tandning 14/18/24/32 tänder per tum

**IPT****Tekniska data**

Slag/min obelastad	9600
Slaglängd mm	8
Luftförbrukning l/min	90
Längd mm	210
Vikt kg	1,05
Vibration m/sek <sup>2</sup>	2,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	81

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 1845-14  
 Sågblad 18t, art nr 1845-18  
 Sågblad 24t, art nr 1845-24  
 Sågblad 32t, art nr 1845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**ST66004DK Plåtsåg**

- En mycket kraftfull s k Tigersåg
- Vibrationsreducerad industrisåg
- Avtryckaren är av säkerhetsmodell
- Sidohandtag medföljer som standard
- Sågbladsfästet är standard för tigersågblad

**Tekniska data**

Slag/min	1200
Slaglängd mm	45
Luftförbrukning l/min	330
Längd mm	457
Vikt kg	2,8
Vibration m/sek <sup>2</sup>	5
Ljudnivå dB(A)	85

**Tillbehör:**

Sågblad 18t 200 mm, art nr 1010-2024-005  
 Sågblad 10/14t 250 mm, art nr 1010-2590-005  
 Sågblad 10/14t 300 mm, art nr 1013-3090-005  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4300 Karosserisåg, oscillerande**

- Oscillerande karosserisåg
- Speciellt designad för karosserireparationer
- Sågning kan påbörjas mitt på en plåtyta
- Sågar med hjälp av en oscillerande klinga
- Ställbart sågdjup: 2-4-6 mm
- Levereras med två olika sågklingor

**Tekniska data**

Rörelser/min obelastad	20000
Oscillering grader	2,8
Luftförbrukning l/min	95
Längd mm	203
Vikt kg	0,89
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	94

**Tillbehör:**

Sågklinga, art nr 508-45A  
Sågblad för hörn, art nr 508-45B  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Ljuddämparslang, art nr 106-B

**STM5032 Multicutter**

- Kraftig oscillerande rutkniv, s k Multicutter
- Avsedd för borttagning av limmade bilrutor
- Avtryckare av säkerhetsmodell
- Bakutblåset är vridbart i sidled
- 57 mm lång kniv medföljer som standard
- Som tillbehör fem olika knivar med 12-kantsfäste

**Tekniska data**

Rörelser/min obelastad	20000
Luftförbrukning l/min	113
Längd mm	195
Vikt kg	0,97
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	87

**Tillbehör:**

Rutkniv rak 57 mm, standard, art nr ST-6614-08-1A  
Rutkniv böjd 18 mm, art nr ST-6614-08-2A  
Rutkniv böjd 36 mm, art nr ST-6614-08-2B  
Rutkniv böjd 63 mm, art nr ST-6614-08-2C  
Rutkniv böjd 90 mm, art nr ST-6614-08-2D  
Sågklinga, art nr 508-45A  
Sågklinga för hörn, art nr 508-45B  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**CS3 Cirkelsåg**

- Cirkelsåg med reglerbart sågdjup ned till 10 mm
- Sågning kan påbörjas mitt på en plåtyta
- En riktskåra underlättar rak sågning
- 45 mm klinga för tunnplåt ingår som standard
- Olika tandade sågklingor som tillbehör

**Tekniska data**

Varv/min obelastad	3000
Skärdjup med 45 mm klinga	7,5
Skärdjup med 50 mm klinga	10
Luftförbrukning l/min	450
Längd mm	245
Vikt kg	1,4
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80

**Tillbehör:**

Sågklinga standard Ø 45 mm 84t, art nr 1863-80  
Sågklinga Ø 50 mm 92t, art nr 1931-92  
Sågklinga Ø 50 mm 62t, art nr 1931-62  
Sågklinga Ø 50 mm 34t, art nr 1931-34  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4500 Plåtsax**

- Klipper i stålplåt i en tjocklek av max 1,6 mm
- Bäst lämpad för raka snitt eller snitt med stor radie
- Klippradie min 200 mm

**Tekniska data**

Svängradie min. mm	200
Kapacitet i plåt mm	1,6
Motoreffekt W	378
Luftförbrukning l/min	105
Längd mm	233
Vikt kg	1,26
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	91

**Tillbehör:**

Högerskär, art nr 160-3  
 Vänsterskär, art nr 160-4  
 Mittenskär, art nr 160-2  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4600 Nibbler**

- Nibbler avsedd för tunnplåt
- Stansar hål i plåten, max 1,6 mm
- Liten, smidig och liten svängradie

**Tekniska data**

Kapacitet i plåt mm	1,6
Motoreffekt W	316
Luftförbrukning l/min	99
Längd/höjd mm	175/114
Vikt kg	1,0
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	94

**Tillbehör:**

Stans, art nr 502-42  
 Dyna, art nr 502-41  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Ljuddämparslang, art nr 106-B

**SI4120A Mejselhammare**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder
- För mejslar med rund infästning, diameter 10,2 mm
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar, avhuggning av bultar mm
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	2600
Mejselinfästning runt mm	10,2
Luftförbrukning l/min	90
Längd mm	208
Vikt kg	1,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	9,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	104

**Tillbehör:**

Mejselhållare fjädermodell, art nr 400-8  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Skrapmejsel 30 mm bred, 165 mm lång, art nr KC805  
 Skärmejsel, 150 mm lång, art nr KC807  
 Flatmejsel 20 mm bred, 225 mm lång, art nr KC811  
 Flat/nit-mejsel 18 mm bred, 150 mm lång, art nr KC813

**ST2233R Mejselhammare**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder och industri
- Lågvibrerande för användning i tuffa miljöer
- För mejslar med rund infästning, diameter 10,2 mm
- Kompositus med grepp i softgrip-material
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar, avhuggning av bultar mm
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	3000
Mejselinfästning rund mm	10,2
Luftförbrukning l/min	395
Längd mm	215
Vikt kg	1,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	97,4

**Tillbehör:**

Mejselhållare fjädermodell, art nr 400-8  
 Skrapmejsel 30 mm bred, 165 mm lång, art nr KC805  
 Skärmejsel 150 mm lång, art nr KC807  
 Flatmejsel 20 mm bred, 225 mm lång, art nr KC8011  
 Flat/nitmejsel 18 mm bred, 150 mm lång, art nr KC813  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4120AH Mejselhammare**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder
- För mejslar med rund 6-kantinfästning, 10,2 mm
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar, avhuggning av bultar mm
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	2600
Mejselinfästning hex mm	10,2
Luftförbrukning l/min	90
Längd mm	208
Vikt kg	1,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	9,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	104

**Tillbehör:**

Mejselhållare fjädermodell, art nr 400-8  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Flatmejsel 20 mm bred, 125 mm lång, art nr ST-2003/HD  
 Flatmejsel 20 mm bred, 175 mm lång, art nr ST-2004/HB  
 Nitmejsel 175 mm lång, art nr ST-2004/HE  
 Skärmejsel 175 mm lång, art nr ST-2004/HC

**ST2233H Mejselhammare**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder och industri
- Lågvibrerande för användning i tuffa miljöer
- För mejslar med rund infästning, diameter 10,2 mm
- Kompositus med grepp i softgrip-material
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar, avhuggning av bultar mm
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	3000
Mejselinfästning hex mm	10,2
Luftförbrukning l/min	395
Längd mm	215
Vikt kg	1,6
Vibration m/sek <sup>2</sup>	4,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	97,4

**Tillbehör:**

Mejselhållare fjädermodell, art nr 400-8  
 Flatmejsel 20 mm bred, 125 mm lång, art nr ST-2003/HD  
 Flatmejsel 20 mm bred, 175 mm lång, art nr ST-2004/HB  
 Nitmejsel 175 mm lång, art nr ST-2004/HE  
 Skärmejsel 175 mm lång, art nr ST-2004/HC  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4150 Nålhammare**

- Slagghacka för borttagning av färg, rost etc
- Även lämplig för rengöring av svetsfogar och betongytor
- Nålarnas individuella infästning anpassar sig efter ytan
- Levereras med 12 st nålar med diameter 3 mm

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	3500
Slaglängd mm	4,5
Antal nålar/diameter mm	12/3
Luftförbrukning l/min	39
Längd/diameter mm	333/68
Vikt kg	2,1
Vibration m/sek <sup>2</sup>	13
Ljudtrycksnivå dB(A)	97

**Tillbehör:**

Nålar (standard 12 st), art nr 820-11  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152



**SP-200 MBX maskin**

- MBX-maskin speciellt utvecklad för MBX-borstar och MBX dekorstripper
- Lämplig för borttagning av body, packningar, färg, vinyl etc
- Också lämplig för slipning av aluminium, profiler och slipning på konturer
- En nedväxlad tryckluftsturbin ger en jämn och stabil arbetsgång
- Levereras som standard tillsammans 3 st 11 mm MBX-borstar
- Borstar med bredd 23 mm som tillbehör

**Tekniska data**

Varv/min	3500
Luftförbrukning l/min	500
Längd mm	280
Vikt kg	1,1

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**Tillbehör:****AS-009 MBX adapter**

23 mm

**AS-012 MBX adapter**

11 mm, standard

**MB-021-10 MBX band**

Medium 11 mm, Ockra

**MB-001-10 MBX band \***

Grovt 23 mm

**MB-020-10 MBX band \***

Grovt 11 mm, standard

**ZU-010-01 MBX dekorstripper****MB-005-10 MBX band \***




Fint 23 mm

**MB-028-10 MBX band \***

Fint 11 mm, standard



\* MBX-banden ligger i förpackning om 10 st.

**Exempel på användningsområden:****Borttagning av vinyl****Bortslipning av packningar****Slipning på konturer****Slipning av aluminium****Borttagning av body****Slipning av profiler**

**SDB-001 MBX Die Blaster**

- MBX "Die Blaster" med vertikal rotation
- Borstplaceringen innebär i många fall bättre åtkomlighet
- Borstarna piskas ned i materialet vilket innebär en yta samma som blästrad
- Levereras i väska tillsammans 6 st blandade borstar, 11 mm
- Tryckreducering/svivel ingår också som standard

**Tekniska data**

Varv/min	0-2500
Luftförbrukning l/min	500
Längd mm	265
Vikt kg	1,1
Vibration m/sek <sup>2</sup>	1,45
Ljudtrycksnivå dB(A)	84

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**MBX®****Tillbehör:****DB-105-05\***

Grovt 11 mm

**DB-106-05\***

Grovt höger 11 mm

**DB-107-05\***

Grovt vänster 11 mm



\* Ligger i förpackning om 5 st.

**Exempel på användningsområden:**

**TH902 Punktsvetsbormaskin**

- Liten och nätt kvalitetsmaskin från SPOTLE
- Vridbart mothåll för att komma åt runt stolpar etc
- Lågt varvtal = minimalt borslitage
- Levereras som standard med 8 mm punktsvetsborr

**Tekniska data**

Slag/min obelastad	700
Luftförbrukning l/min	350
Längd mm	300
Vikt kg	1,8
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5

**Tillbehör:**

Punktsvetsborr standard 8 mm, art nr H8038  
 Borr för BOR-stål 8 mm, art nr H8038HM  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**FH2-5A Hål/falstång**

- Kombiverktyg för överlappsskarvning av plåt
- Vridbart huvud 360° ger ökad åtkomlighet
- Låg vikt och vibrationsfri

**LINDOVA**  
THE PROFESSIONAL RANGE

**Tekniska data**

Stans, standard mm	5
Vridmoment max Nm	98
Längd mm	200
Vikt kg	1,1
Vibration m/sek <sup>2</sup>	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	63

**Tillbehör:**

Stanssats standard 5 mm, art nr 1412-5  
 Stanssats 4 mm, art nr 1412-4  
 Stanssats 6 mm, art nr 1412-6  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**80100 Blästerpistol**

- Liten, lätt & snabb
- Dammfri blästring av små ytor
- Återvinning av blästermedlet
- 4 olika munstycken & blästermedel ingår

**Tekniska data**

Anslutningsgänga	1/4"
Arbetsstryck bar	4-10
Luftförbrukning max l/min	300

**Tillbehör:**

Sugkåpa punkt, art nr 80141  
 Sugkåpa invändiga hörn, art nr 80142  
 Sugkåpa utvändiga hörn, art nr 80143  
 Sugkåpa kant, art nr 80144  
 Blästermedel 0,25 l, art nr 80114  
 Blästermedel 1 l, art nr 80116  
 Blästermedel 5 l, art nr 1129-0042

**[NYHET]****SA5300K Vacuumsug**

- Komplet kit i förvaringsväska
- 3 olika munstycken
- Förlängningsrör
- Damppåse
- Flexibel sugslang

**Tekniska data**

Anslutningsgänga	1/4"
Luftförbrukning l/min	95

**08012 Appliceringspistol**

- Smidig 3M-pistol för 310 ml patron
- Levereras med flödesregulator

**08991 Appliceringspistol**

- Appliceringspistol från 3M för vattenspädbar body
- Levereras med flödesregulator

**08892 Appliceringspistol**

- Tryckluftdriven appliceringspistol till t ex sprutbar tätning i 300 g patroner

**08996 Appliceringspistol**

- Tryckluftdriven appliceringspistol till underredsmassa
- Passar till 1 kg burk

