

HE500 Turbin 4 hk

- Upp till 4 samtidiga användare
- Max rörlängd 30-35 meter

RUPES



Finns även i ATEX-klassat utförande.

Tekniska data

Effekt hk	4
Effekt W	3000
Spänning V	400
Vakuüm kPa	28,4
Luftmängd m ³ /h	390
Kapacitet dammpåse liter	35
Filteryta m ²	3
Max ingångstryck bar	6
Bredd/djup/höjd cm	63/55/148
Vikt kg	135
Ljudtrycksnivå dB(A)	68
Röranslutning Ø mm	75

Tillbehör:

Dammpåse, art nr 118.500
Luftfilter, art nr 001.1021

HE900 Turbin 7,5 hk

- Upp till 8 samtidiga användare
- Max rörlängd 50-55 meter

RUPES



Finns även i ATEX-klassat utförande.

Tekniska data

Effekt hk	7,5
Effekt W	5500
Spänning V	400
Vakuüm kPa	28,4
Luftmängd m ³ /tim	550
Kapacitet dammpåse liter	50
Filteryta m ²	5,2
Max ingångstryck bar	6
Bredd/djup/höjd cm	98/55/155
Vikt kg	185
Ljudtrycksnivå dB(A)	71
Röranslutning Ø mm	75

Tillbehör:

Dammpåse, art nr 118.500
Luftfilter, art nr 001.1001

HE1500 Turbin 2 x 7,5 hk

- Upp till 12 samtidiga användare
- Klarar över 50 meter rörlängd

RUPES



Tekniska data

Effekt hk	2 x 7,5
Effekt W	11000
Spänning V	400
Vakuüm kPa	28,4
Luftmängd m ³ /tim	550 + 550
Kapacitet dammpåse liter	50
Filteryta m ²	8
Max ingångstryck bar	6
Bredd/djup/höjd cm	136/55/157
Vikt kg	270
Ljudtrycksnivå dB(A)	74
Röranslutning Ø mm	75

Tillbehör:

Dammpåse, art nr 118.500
Luftfilter, art nr 001.1011

PF91 Förfilter

- Fångar upp sten, glas etc
- Minimerar risken för skador på turbinens filter

RUPES**Tekniska data**

Anslutningstryck bar	6
Röranslutning Ø mm	75
Dammbehållare kapacitet liter	90
Bredd/djup/höjd cm	63/55/148

PFX91 Förfilter ATEX kl 22

- Uppfyller kraven i enlighet med ATEX 94/9/EC direktivet
- Användas i potentiella explosiva miljöer upp till zon 22 (ATEX 99/92/EC)
- Antistatiskt filter som är BIA-certifierat, klass M
- Automatisk/manuell filterrengöring med RotoJet.

RUPES**Tekniska data**

Anslutningstryck bar	6
Röranslutning Ø mm	75
Dammbehållare kapacitet liter	35
Filteryta m ²	8
Bredd/djup/höjd cm	63/55/148

VAKUUMSTATION FÖR TVÅ ANVÄNDARE

— INGEN RÖRDRAGNING KRÄVS —

HTE300 Turbin 3 hk

Stationärt utsug för två samtidiga användare. Ingen rördragning erfordras. Anslut el och tryckluft – allt klart.

- Professionell vakuumturbin för två samtidiga användare, konstruerad för utsug av damm från all slipning inom automotiv, industri och marin
- Direktkopplad turbin – inga drivremmar
- Driftsäker, lång livslängd och låga underhållskostnader
- Mycket effektiv automatisk eller manuell filterrengöring med Rupes RotoJet-system
- Polyesterfilter, klass M certifierat (EN 60335-2-69)
- Integrerad filterkontroll som garanterar korrekt tryckluftsförsörjning
- Elektronisk kontrollpanel med integrerad display
- Frontlucka för enkel tömning av dammbehållare



SLIPSUGAR



Tekniska data

Effekt hk	3
Effekt W	2200
Spänning V	400
Vakuum kPa	28,4
Luftmängd m³/h	360
Kapacitet dammpåse liter	26
Filteryta m²	3
Max ingångstryck bar	6
Utsugsanslutning	2
Eluttag för verktyg 230 V	2
Övriga eluttag 230 V	2
Tryckluftsuttag för verktyg	2
Tryckluftsuttag för osmord luft	1
Tryckluftsuttag med regulator	1
Bredd/djup/höjd cm	90/47/180
Vikt kg	163
Ljudtrycksnivå dB(A)	68

Tillbehör:

Dammpåse, art nr 016.1612

Luftfilter, art nr 001.1024

Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C

Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

MOBIL VAKUUMSTATION FÖR TVÅ ANVÄNDARE

HE200K Turbin 3 hk

En mobilutsug för två samtidiga användare som även kan användas för fast installation. Väldigt användbar för en liten fast utsugsanläggning där man vid något enstaka tillfälle behöver flytta sugen till en annan avdelning. Koppla enkelt loss den från systemet och använd den som en mobilanläggning. Förutom fördelarna nedan så finns det ett förvaringsnät för förvaring av slangar samt hållare för att hänga upp verktyg på ena gaveln.

- Professionell vakuumburbin för två samtidiga användare, konstruerad för utsug av damm från all slipning inom automotiv, industri och marin
- Direktkopplad turbin – inga drivremmar
- Driftsäker, lång livslängd och låga underhållskostnader
- Mycket effektiv automatisk eller manuell filterrengöring med Rupes RotoJet-system
- Polyesterfilter, klass M certifierat (EN 60335-2-69)
- Integrerad filterkontroll som garanterar korrekt trycklufts försörjning
- Elektronisk kontrollpanel
- Frontlucka för enkel tömning av dammbehållare
- Utrustad med fyra svivlande hjul och draghandtag
- Förvaringsenhet som extra tillbehör

Tekniska data

Effekt hk	3
Effekt W	2200
Spänning V	400
Vakuum kPa	28,4
Luftmängd m ³ /h	360
Kapacitet dammpåse liter	26
Filteryta m ²	3
Max ingångstryck bar	6
Utsugsanslutning	2
Övriga eluttag 230 V	1
Tryckluftsuttag för verktyg	2
Bredd/djup/höjd cm	118/60/97
Vikt kg	120
Ljudtrycksnivå dB(A)	68

Tillbehör:

Dammpåse, art nr 016.1612

Luftfilter, art nr 001.1024



KE box

Koppla till förvaringsenheten KE box så har man alltid verktyg och tillbehör lättillgängligt. KE box har tre hyllor och två dörrar varav den ena med siktglas.



ARBETSSTATION KS260EPNS

MED START/STOPP-AUTOMATIK FÖR LUFT OCH ELVERKTYG

KS260EPNS Arbetsstation

En mobil arbetsplats som ger dig möjlighet att utforma din arbetsstation som du vill ha den. Konceptet innebär att du samtidigt som du tar sugen till arbetsområdet också transporterar med dig de verktyg och förbrukningsmaterial som du använder mest. Upphängningssystemet som medföljer är flexibelt och du har på så sätt möjlighet att hänga upp och förvara de produkter som du själv bestämmer. Basen i den nya arbetsstationen bygger på Rupes populära sug KS260 som är en kraftfull slipsug med 2 st motorer á 1000W. Sugan är utrustad med 2 st tryckluftsuttag samt 2 st eluttag. Samtliga uttag är utrustade med automatik som startar sugen så fort verktygen aktiveras och stoppar sugen när man stänger av verktyget. Den patenterade lucköppningen, fronten fälls framåt, gör det enkelt att byta dammpåse utan att behöva ta bort något annat än dammslangen.

RUPES

Standardutrustning, förutom slipsug och ryggplåt, som ingår i KS260EPNS

Y-rör med täcklock 1 st, art nr 67.092/C
Sugslang 4 m Ø 29 mm 1 st, art nr 9GAT02001/C
Dampåse 1 st, art nr 037.1101/5
Hylla 37x20 cm 1 st, art nr 057.1106/C
Hylla 37x35 cm 1 st, art nr 056.1106/C
Avlastningsarm för sugslang 1 st, art nr 054.1106/C
Lång dubbelkrok 2 st, art nr 039.1612
Lång rak krok 4 st, art nr 041.1612
Kort rak krok 4 st, art nr 040.1612



SLIPSUGAR

Tekniska data

Motoreffekt W	2x1000
Spänning V	230-50Hz
Luftmängd m3/h	260
Vakuum kPa	20
Kapacitet damppåse kg	7
Max ingångstryck bar	8
Bredd/djup/höjd sugkälla cm	55/60/90
Vikt kg	26
Ljudnivå dB(A)	72

SLIPSUGAR S 1 SERIEN

MED START/STOPP-AUTOMATIK FÖR LUFT OCH ELVERKTYG

- En ny mycket tystgående slipsug som är utrustad med en motor på 1200W
- Automatisk filterrengöring, S145EPL
- Inbyggd timräknare indikerar när det är dags att byta kolen
- På locket finns plats för att ställa 2 st slipmaskiner, S145EPL har ett fack på baksidan med plats för sugslang och elkabel
- Med vredet på manöverpanelen väljs sugeffekt och om sugen ska köras i manuellt eller automatikläge
- Vid uppsugning av vätska indikerar en lampa när behållaren är full och sugen stängs av
- Vändbar slanganslutning för Ø 25, 29, 38, och 50 mm slang



S145EPL Slipsug med start/stopp-automatik för el- och tryckluftverktyg

Mobil slipsug för en användare. De främre hjulen är svivande och försedda med broms. Sugan levereras med 4 m antistatisk dammslang och en dammfilterpåse.



Sugan är extrautrustad med körhandtag 049.1108/C

Tekniska data

Dammsugarenheten

Spänning/Frekvens, V/Hz	230/50
Säkring, A	16
Motoreffekt, W	1200
Sugkapacitet, m³/tim	200
Vakuum, kPa	19,6
Filteryta, m²	2 x 0,5
Vikt, kg	13
Storlek b x d x h, cm	47 x 45 x 63,5
Ljudnivå, dB(A)	67
Max kapacitet dammpåse, kg	5
Max kapacitet vätska, liter	45

Tryckluftsdel

Anslutningsgänga, G inv.	3/8"
Max ingångstryck, bar	6
Max luftflöde, l/min	1450
Tryckluftsanslutning till verktyg (Cejn 320-kompatibelt)	1

Eldelen

Max effekt verktyg, W	2400
Eluttag för verktyg	1

Tillbehör:

Dammfilterpåsar (5 st/förp.), art nr 042.1108/5
 Luftfilter std (papper), art nr 036.1108
 Luftfilter (polyester), art nr 065.1108
 Komplettsugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
 Komplettsugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C
 Komplettsugslang 4 m, art nr 9GAT02014/C
 Komplettsugslang 8 m, art nr 9GAT02009/C
 Körhandtag, art nr 049.1108/C
 Städkit, se sid 103

[NYHET]

S130L Slipsug med start/stopp-automatik för elverktyg

Mobil slipsug för en användare. De främre hjulen är svivande och försedda med broms. Sugan levereras med 4 m antistatisk dammslang och en dammfilterpåse.

RUPES



Tekniska data

Dammsugarenheten

Spänning/Frekvens, V/Hz	230/50
Säkring, A	16
Motoreffekt, W	1200
Sugkapacitet, m³/tim	200
Vakuum, kPa	19,6
Filteryta, m²	2 x 0,5
Vikt, kg	13
Storlek b x d x h, cm	42,5 x 43x 51
Ljudnivå, dB(A)	67
Max kapacitet dammpåse, kg	5
Max kapacitet vätska, liter	30

Eldelen

Max effekt verktyg, W	2400
Eluttag för verktyg	1

Tillbehör:

Se föregående sida

[NYHET]

S130PL Slipsug med start/stopp-automatik för el- och tryckluftswerktyg

Mobil slipsug för en användare. De främre hjulen är svivande och försedda med broms. Sugan levereras med 4 m antistatisk dammslang och en dammfilterpåse.

RUPES



Tekniska data

Dammsugarenheten

Spänning/Frekvens, V/Hz	230/50
Säkring, A	16
Motoreffekt, W	1200
Sugkapacitet, m³/tim	200
Vakuum, kPa	19,6
Filteryta, m²	2 x 0,5
Vikt, kg	13
Storlek b x d x h, cm	42,5 x 43x 51
Ljudnivå, dB(A)	67
Max kapacitet dammpåse, kg	5
Max kapacitet vätska, liter	30

Tryckluftsdel

Anslutningsgänga, G inv	3/8"
Max ingångstryck, bar	6
Max luftflöde, l/min	1450
Tryckluftsanslutning till verktyg (Cejn 320-kompatibelt)	1

Eldelen

Max effekt verktyg, W	2400
Eluttag för verktyg	1

Tillbehör:

Se föregående sida

Luftström vid normalt arbete



S145EPL

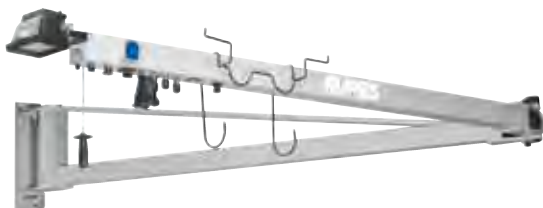
Luftström vid vid filterrengöring



S145EPL

HF6000A Arbetsarm komplett med belysning

Komplett utrustad arm med anslutningar för 2 st dammslangar. Armen är försedd med arbetsbelysning. Rupes arbetsarm kännetecknas av den kugghjulsförsedda leden som gör armen stabil och lätttrörlig. Armen ska monteras på en maximal höjd av 2 m och är 6 m lång (2 x 3 m).

**RUPES****Tekniska data**

Utsugsanslutningar antal	2
Max arbetslängd m	6
Arbetsvinkel	180°
Tryckluftsanslutning för verktyg	2
Tryckluftsanslutning med regulator	1
Eluttag för verktyg 230 V	2
Eluttag extra 230 V	1
Max installationshöjd m	2
Halogenlampa effekt W	500

Tillbehör:

Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

HB6000 Arbetsarm

Rupes arbetsarm kännetecknas av den kugghjulsförsedda leden som gör armen stabil och lätttrörlig. Armen kan monteras på en maximal höjd av 4,5 m och är 6 m lång (2 x 3 m). Arbetssatellit beställs separat se nedan. Levereras med fördragen dammslang, luftslang, elkabel och styrkabel för start/stopp-automatisk i en Ø 90 mm täckslang.

**RUPES****Tekniska data**

Max arbetslängd m	6
Arbetsvinkel	180°
Max monteringshöjd m	4,5

Tillbehör:

Satellit, art nr EP3C
Satellit, art nr EP3A

EP3C Satellit

Med en arbetssatellit från Rupes erhålls en komplett arbetsplats med eluttag, luftuttag och anslutning för två dammsugslangar. **EP3C** är försedd med start/stopp-automatisk och har cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger satellitens utsugskanal helt vilket gör att effektförluster och oljud från uttag som drar tjuvluft elimineras. Levereras med 5 m dammslang med anslutningar.

**RUPES****Tekniska data**

Utsugsanslutning	2
Tryckluftsanslutning för verktyg	2
Tryckluftsanslutning med regulator	1
Eluttag 230 V	2

Tillbehör:

Väggfäste till satellit, art nr 023.1301/C
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

EP3A Satellit

Med en arbetssatellit från Rupes erhålls en komplett arbetsplats med eluttag, luftuttag och anslutning för två dammsugsslangar. **EP3A** är försedd med start/stopp-automatik. Levereras med 5 m dammslang med anslutningar.



Tekniska data

Utsugsanslutning	2
Tryckluftsanslutning för verktyg	2
Tryckluftsanslutning med regulator	1
Eluttag 230 V	2

Tillbehör:

Väggfäste till satellit, art nr 023.1301/C
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

PT202C Energistation

För trycklufts- och eldrivna slipmaskiner. Elegant design och kompakta ytermått kännetecknar denna energistation från Rupes. Förser arbetsplatsen med el, tryckluft och vakuum. Utrustad med två eluttag för verktyg, två vakuumanslutningar, två tryckluftsanslutningar, en tryckluftsanslutning försedd med regulator och ett praktiskt förvaringsskåp med metallhyllor. Med start/stopp-automatik och cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger utsugskanalen helt vilket gör att effektförluster i systemet minimeras.

RUPES



Tekniska data

Utsugsanslutning	2
Tryckluftsanslutning för verktyg	2
Tryckluftsanslutning med regulator	1
Eluttag 230 V	2
Bredd/djup/höjd cm	60/22/180

Tillbehör:

Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

PT102C Energistation, väggmontage

För trycklufts- och eldrivna slipmaskiner. Elegant design och kompakta ytermått kännetecknar denna energistation från Rupes. Förser arbetsplatsen med el, tryckluft och vakuum. Utrustad med två eluttag för verktyg, två vakuumanslutningar, två tryckluftsanslutningar samt en tryckluftsanslutning försedd med regulator. Med start/stopp-automatik och cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger utsugskanalen helt vilket gör att effektförluster i systemet minimeras.



RUPES

Tekniska data

Utsugsanslutning	2
Tryckluftsanslutning för verktyg	2
Tryckluftsanslutning med regulator	1
Eluttag 230 V	2
Bredd/djup/höjd cm	60/22/93

Tillbehör:

Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

PE1A Energistation för inbyggnad

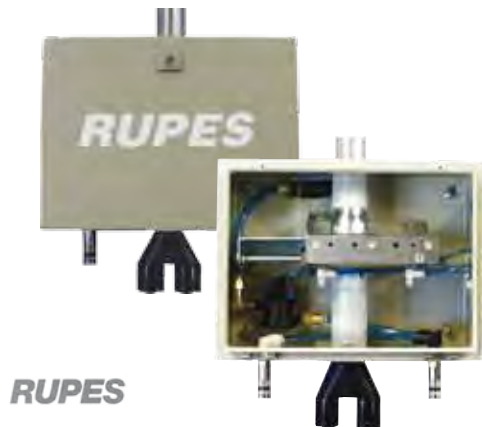
Energistation, för både el- och trycklufts-verktyg, avsedd för inbyggnad i vägg vid ny- eller större ombyggnationer. Utrustad med ett eluttag och en vakuumanslutning samt två tryckluftsanslutningar. Den ena av tryckluftsanslutningarna är försedd med regulator för justering av lufttrycket. Start/stopp automatik och cut-off ventil är standardmonterat.

RUPES**Tekniska data**

Utsugsanslutning	1
Tryckluftsanslutning	2
- varav med regulator	1
Eluttag 230 V	1
Bredd/djup/höjd	250/180/600

P3PS Box med start/stopp-automatik, pneumatiskt spjäll

Denna box är avsedd för anslutning av två slipmaskiner med tillhörande dammslangar. Försedd med ett tryckluftsdrevet spjäll samt start/stopp-automatik. Ingen elinstallation krävs. Avsedd för väggmontage.

**Tekniska data**

Utsugsanslutning	2
Tryckluftsanslutning för verktyg	2
Bredd/djup/höjd cm	40/15/30

Tillbehör:

Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

DC2W Uttag med manuell spjäll

Uttag för 2 st damm- och luftslangar och försedd med manuell spjäll. För att få automatisk start/stopp-funktion måste man komplettera med Rupes flödesvakt.

Tillbehör: Flödesvakt med 3/8" invändig gänga, art nr 45.90.200

**RUPES****DC2 Uttag med manuell spjäll**

Uttag för 2 st dammslangar och försedd med manuell spjäll. Måste kompletteras med en strömbrytare för start och stopp av turbinen.



Komplett sugslang

Dammslangen är försedd med anslutningar som passar till Rupes maskiner och slipsugar. Luftslangen har inv. Ø 8 mm och har tryckluftskoppling samt nippel i ändarna som gre-
nar ut från dammslangen.



Artikelnr	Längd m	Diam mm
9GAT02013/C, integrerad luftslang	4	25
9GAT02002/C, integrerad luftslang	8	29
9GAT02014/C	4	29
9GAT02009/C	8	29

Adapterslang Rupes till Festo

Adapterslang Rupes till Festo. Med hjälp av denna slang kan man köra Rupes slipmaskiner tillsammans med Festo slipsug. Slangen är 3 m lång och kopplas samman med be-
fintlig slang på slipsugen.



Artikelnr	Längd m
13829993	3

Anslutningsmuff

Ändmuff för anslutning till RUPES slipmaskiner och utsug.



Artikelnr	Diam mm
106.502	25
663.55	29

Förgrening

Förgrening till slang med integrerad luftslang. För luftslang med max yd Ø 10 mm.



Artikelnr	Diam mm
109.502	25
100.502	29

107.502/C Anslutningsmuff

Ändmuff med reglering av sugnivå för anslutning till Rupes slipmaskiner. För Ø 29 mm slang.



9GP10003 Tryckluftskoppling

För 8 x 10 mm nylonslang.
Cejn-kompatibel (320-serien).



9GP08037 Nippel

För 8 x 10 mm nylonslang.
Cejn-kompatibel (320-serien).



9GT03057/25 Nylonslang

Dimension 8 x 10 mm.
Längd 5/10 m.



049.1108/C Körhandtag till S145EPL

Komplett körhandtag inklusive hållare för verktyg. Levereras inklusive fästskruvar.



001.1609/C Städkit

Ett komplett städkit anpassat till Rupes mobila och fasta sugar. Kitet består av 3 m sugslang, rör, två olika anslutningar samt munstycken för sugning av såväl damm som vätskor.



Antistatisk sugslang

Artikelnr	Dim mm	Minimilängd m
4102525	25	5
4102925	29	5
4103225	32	5
4103825	38	5



118.700/G Kopplingsbox

Används för att förgrena från stamledning Ø 76 mm till Rupes arbetsarmar och satelliter med dammslangsanslutning Ø 38 mm. Från boxen drar man också ner tryckluftsslang, elkabel och styrkabel till start/stopp-automatiken. Stos för anslutning av täckslang Ø 90 mm.

**Tekniska data**

Bredd/djup/höjd cm

42/15/28

Tillbehör:

Dammslang 38 mm antistatisk, art nr 4103825

Täckslang 90 mm, art nr 316.500

80714 Uttag med lock och microswitch

Uttag för 1 st dammslang, utrustad med lock och microswitch. Turbinen startar när dammslangen försedd med anslutning 30002/4 stoppas in i uttaget och stannar när slangen tas ut.

**30002/4 Slanganslutning**

Slanganslutning till uttag 80714 för Ø 29/32/38/45 mm slang.

**9GT03052 Anslutningsmuff**

Passar i uttag med Ø 45 - 51 mm.
För Ø 29 mm dammslang.

**40151110 Anslutningsmuff**

Passar i Nedermans uttag.
För Ø 29 mm dammslang.

**30001/5 Slangövergång universal**

För slang Ø 29,32,38,45 och 50 mm

**Y-rör**

Y-rör används för att dela en sugkälla med Ø 50 mm anslutning till två anslutningar Ø 29 mm. Använd Ø 29 mm slang tillsammans med anslutningsmuff 663.55 alternativt 106.502.

**13820012 Strypljuddämpare**

Används för att tvångsstarta en sugkälla utan att behöva aktivera ett verktyg. Användbar när man t ex vill använda suguttaget för att städa. Satsen består av en strypljuddämpare och en nippel.

**Artikelnr**

67.091/C, Y-rör med två täcklock

67.092/C, Y-rör med ett täcklock

Rörsystem, Högvakuum

Stålrör, senzimirförzinkat

Artikelnr	Utvändig Ø mm	Längd m
1300503000	50	3
1300506000	50	6
1300763000	76	3
1300766000	76	6



Stålrörsböj, elförzinkad

Artikelnr	Utvändig Ø mm	Böj °
1320500450	50	45
1320500900	50	90
1320760450	76	45
1320760900	76	90



Byrör 45° avstick, elförzinkat

Artikelnr	Utvändig Ø mm
1340500000	50
1340760000	76



Grenrör 45° avstick, elförzinkat

Artikelnr	Utvändig Ø mm	Utstick utvändig Ø mm
1330500500	50	50
1330760500	76	50
1330760760	76	76



Kona elförzinkad

Artikelnr	Utvändig Ø mm
1350760500	76-50



Rörkoppling, galvaniserad

Artikelnr	Invändig Ø mm	Längd mm
1310500000	50	65
1310760000	76	65



Ändlock

Artikelnr	För rör med utvändig Ø mm
1360500000	50
1360760000	76



Konsol

Artikelnr	Längd mm
1390000150	150
1390000400	400
1390001000	1000



Väggfäste

Artikelnr	Längd mm
1390030300	300



Upphängningsfäste

Artikelnr
1390000000



Balkklämma

Artikelnr
1390090008



Slang antistatisk

Artikelnr	Dimension Ø mm
1390090076	76

