



### 3M 218 Finlinjetejp

**Användningsområde:** För lackering av olika kulörer och dekorlackering.

**Egenskaper:** Extremt tunn rygg (0,114 mm). Tål 120°C under 30 min.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06306	2 mm x 55 m		12
06300	3 mm x 55 m	1	12
06307	5 mm x 55 m		144
06301	6 mm x 55 m		12
06302	9 mm x 55 m		12
06303	13 mm x 55 m		12
06305	19 mm x 55 m		12



### 3M 471 Finlinjetejp

**Användningsområde:** För lackering av olika kulörer och dekorlackering.

**Egenskaper:** En mycket formbar PVC tejp med utmärkt vidhäftningsförmåga på plast och gummidetaljer, passar utmärkt för runda former. Vatten och lösningsmedelbeständig. Tål 120°C under 1 timme. Färg: blå.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06404	3 mm x 33 m	12	144
06405	6 mm x 33 m	3	36
06408	12 mm x 33 m	12	72
06409	19 mm x 33 m	1	48



### 3M 4737T Högtemperatur Finlinjetejp

**Användningsområde:** Speciellt vid lackering i två eller flera kulörer, där en optisk kontroll är nödvändig.

**Egenskaper:** Tunn, högflexibel PVC, vatten och lösningsmedelsbeständig. Mycket formbar, passar utmärkt för runda former. Tål 160°C under 1 timme. Färg: blåtransparent.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
4737T6	6 mm x 33 m	1	24
4737T9	9 mm x 33 m	1	16
4737T12	12 mm x 33 m	1	12
4737T19	19 mm x 33 m	1	8




### 3M 244 Högtemperatur Finlinjetejp, gul

**Användningsområde:** Lämplig att använda i samband med vattenbaserade färger

**Egenskaper:** En tunn, 0,08mm, maskeringstejp som ger skarpa färgkanter UV-resistent. Tål 150°C under 30 minuter.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
24419	19 mm x 50 m	48
24425	25 mm x 50 m	40
24438	38 mm x 50 m	24



### 3M Kantmaskeringstejp

**Användningsområde:** För snabb och effektiv maskering av de många öppningar som finns på en bil, såsom dörrar, huv, bagagelucka etc. SEMFT+ 50421 passar alla typer av fordonsöppningar inklusive de smalare öppningar som finns på många av dagens moderna bilar.

**Egenskaper:** Tejpen ger en perfekt maskering med en mjuk färgkant. Hindrar damm och färg från att tränga in i bilen. Tål upp till 70°C under 1 timme.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
09678	10 st strängar/box 13 mm x 50 m	1
09973	7 st strängar/box 19 mm x 35 m	1
50421	7 st strängar/box 21 mm x 49 m	1




### 3M STT (Smooth Transition Tape)

**Användningsområde:** Kan användas tillsammans med den nya kantmaskeringstejpen när man gör en s.k. "färdigmaskering" direkt när bilen kommer in på verkstaden.

**Egenskaper:** Tejpen har en centrerad tjock limbeläggning. Detta gör att grundfärg kan appliceras över skarven utan att det kommer in grundfärg i falsen.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06800	6 mm x 9 m	5	60



### 3M Trim Masking Tejp

**Användningsområde:** För maskering av gummilister runt bilrutor.

**Egenskaper:** En hård plastremsa som är fäst på en 50 mm bred tejp skjuts in bakom listan, varefter tejpens fästa på rutan. Detta gör att gummilisten inte ligger an mot lacken. Skyddar gummilisten mot färgpåslag. Utmärkta temperaturegenskaper.

Art nr	Storlek	Tjocklek	Antal/ Lev Frp
06345	50 mm x 10 m	5 mm	6
06347	50 mm x 10 m	7 mm	6
06349	50 mm x 10 m	10 mm	6
06348	50 mm x 10 m	15 mm	6



### 3M Trim Lifting Cord

**Användningsområde:** För maskering av gummilister runt rutor.

**Egenskaper:** Den 6 mm tjocka skumtråden är snabb att applicera och säkerställer en mjuk övergångskant vid den efterföljande lackeringen, vilket gör att rutan ej behöver demonteras.

**Tillbehör:** Appliceringsverktyg 09530 ingår i varje förpackning.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
09529	6 mm x 40 m	1



### 3M Vävtelj

**Användningsområde:** Universal vävtelj, för ett flertal användningsområden t.ex. maskering, bunting och förstärkning.

**Egenskaper:** Polyuretanbelagd vävtelj som kännetecknas av hög styrka och god formbarhet. Typ 389 finns i flera färger.

Art nr	Typ	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
38950SI	389	50 mm x 50 m, grå	1	24
696950	6969	48 mm x 55 m, silver	1	24



### 3M 2120 Transparent Vävtejp

**Användningsområde:** Scotch Duct Transparent vävtejp för snygga och hållbara lagningar som är näst intill osynliga. Perfekt för lagning/förstärkning av t.ex. plastmöbler, presenningar, leksaker, rullgardiner, regnkläder.

**Egenskaper:** Stark och enkel att använda. Tejpen har sex gånger så lång hållbarhet som andra vävtejper. Fäster på både mjuka och hårda plaster, jämna trätytor, vaxade tyger och grova textilier. Vatten och UV resistent. Lätt att riva av både lodrätt och vågrätt.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
2120A	48 mm x 18,2 m, transparent	1	12



### 3M Bygg- och reparationstejp 3903i

**Användningsområde:** Skarva, maskera, reparera, fixera, täta.

**Egenskaper:** Strukturerad vinyl som gör tejpen mycket lätt att riva av. Vinyl/gummi, tål 120°C under 1 timme. Finns i flera färger.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
3903S	50 mm x 50 m, svart	1	24



### 3M 2525 Skyddstejp/ blästerstejp

**Användningsområde:** För att skydda angränsande ytor vid t.ex. slipning.

**Egenskaper:** Tjock tålig pappersrygg som går att placera om.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
252548	48 mm x 50 m, orange	1	24



### 3M 5038 Temporär skyddstejp

**Användningsområde:** Tillfälligt skydd på strukturerade ytor av metall, plast. och även på mattor och textilier. Skyddar mot fukt, olja, lösningsmedel, smuts och stötar.

**Egenskaper:** Polyeten/akryl tejp som inte lämnar några häftämnesrester, hög vidhäftning även på grova ytor.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
503825	250 mm x 30 m, transparent	1
7007AB	630 mm x 175 m, blå	1



### Stenskottsfolie "Helikoptertejp"

**Användningsområde:** Skyddstejp för tröskellådor och dörröppningar.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
08219	100 mm x 5,5 m, transparent	1
08210	100 mm x 5,5 m, svart	1
08210T	100 mm x 2,5 m, transparent	1




### 3M Eltejp

**Användningsområde:** En universaltejp av god kvalitet för elinstallationer och färgmärkning.

**Egenskaper:** Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, kemikalier, syror och UV-ljus.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
E0754104	19 mm x 20 m	10	100



### 3M 4229 Acrylic-Foam Tejp, dubbelhäftande, mörkgrå

**Användningsområde:** En tejp med hög vidhäftningsförmåga tack vare akrylhäftämnet på båda sidor av tejpens. Tejpen är avsedd för permanent montering av emblem, dekorlister etc.

**Egenskaper:** Mörkgrå, 0,8 mm tjock, mycket hög vidhäftningsförmåga.

**Tillbehör:** 06396 Vidhäftningspromotor.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
80314	9 mm x 20 m	12
80315	12 mm x 20 m	12
80316	19 mm x 20 m	12
80317	25 mm x 20 m	12



### 3M ATG-tejp 969 häftämne

**Användningsområde:** Används för att fästa t.ex. takklädselar, lister m.m. 12 mm x 16,5 m.

**Egenskaper:** Ett unikt fästsystem med dubbelsidigt häftämne. Fäster även på "svåra" ytor, står emot fukt. Appliceras med hjälp av ATG appliceringspistol ATG700.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06493	12 mm x 16,5 m	1	12
ATG700	Tejppistol för 969 Scotch® häftämne	1	1

## VHB-tejper dubbelhäftande

Tejperna som ersätter nitar, skruvar och svetsning. Kan användas för permanent sammanfogning av t ex mindre skyltar, hållare, namnskyltar, plaketter, sparkplåtar och mycket annat. Perfekt både för invändiga och utvändiga applikationer. Perfekt för alla typer av servicejobb. Fäster på de flesta underlag som t ex trä, betong och glas.



### 3M PT1100 Acrylic Plus Tejp, dubbelhäftande, grå VBH

**Användningsområde:** En tejp med hög vidhäftningsförmåga tack vare akrylhäftämnet på båda sidor av tejpens. Tejpen är avsedd för permanent montering av emblem, dekorlister etc.

**Egenskaper:** Mycket hög vidhäftning, används av flera biltillverkare, fäster på samtliga lacksystem, anpassar sig efter ojämnheter på underlaget, 1,1 mm tjock. 90°C temperaturbeständighet.

**Tillbehör:** 06396 Vidhäftningspromotor.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
80318	6 mm x 20 m	2	24
80319	9 mm x 20 m	1	12
80320	12 mm x 20 m	1	12
80321	16 mm x 20 m	1	12
80322	19 mm x 20 m	1	12



#### VHB Tejp 5952

**Användningsområde:** För avancerade applikationer både inom- och utomhus, fäster även på pulverlackerade ytor och PP. Återförslutningbar förpackning som skyddar tejen när den inte används, säkerställer hållbara fogar vid montering.

**Egenskaper:** Tjocklek 1,1 mm. Blisterpack. Färg mörkgrå.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
5952BLI	19 mm x 13,7 m	1	12



#### VHB Tejp 4910

**Användningsområde:** För avancerade applikationer som kräver en transparent tejp, både inom- och utomhus. Återförslutningbar förpackning som skyddar tejen när den inte används, säkerställer hållbara fogar vid montering.

**Egenskaper:** Tjocklek 1,0 mm. Blisterpack. Färg transparent.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
4910BLI	19 mm x 13,7 m	1	12



#### Dubbelhäftande monteringsstejp

**Användningsområde:** Tejper med kraftigt hugg. Sammafogar metall, glas, trä, papper, plaster, tyg och målade ytor. Hållbara fogar som varar över tid, klibbig stark tejp.

**Egenskaper:** Tunn, endast 0,205 mm. Färg transparent.


Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
908819	19 mm x 50 m	6	72



#### Tillbehör vid applicering av VHB tejper och andra 3M tejper

**Användningsområde:** Effektiva tillbehör för optimal vidhäftningsförmåga.


Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
VHBREN	VHB Yt rengöringsmedel, 1 liter	1	6
VHBSERV	VHB Yt rengöringsservetter	100	900
VHBRÖLL	VHB Appliceringsroller	1	6
VITSKRAP	Plastskrapa vit, för att undvika luftbubblor	10	100
2010GN	Microfiberduk 320 x 360 mm Grön	5	50
07903	ScotchBrite, förperforerade ark 115 x 150 mm AVFN	1	4



### Packtejp 313 Akryl PP

**Egenskaper:** Packtejp som fäster mot många underlag, även returfiber. Tyst- och lättavrollad. UV-beständig. Går att försluta i fuktiga, kalla lokaler. Fungerar till lättare gods. Tjocklek 0,065 mm.


Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp	
31350B	50 mm x 66 m	Brun		36
31350T	50 mm x 66 m	Transparent		36



### Packtejp 6878 PVC Naturgummi

**Egenskaper:** Packtejp med kraftigt hugg. Går även att krympfilma och använda vid sampackning av varor. Tystavrollad, går att riva av för hand. Fukt- och lösningsmedelsbeständig. Förslutning av medeltungt gods. Tjocklek 0,055 mm.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp	
687850T	50 mm x 66 m	Transparent präglad		36



### Scotch 8956 bandningstejp

**Egenskaper:** En längsarmerad bandningstejp för mindre kritiska applikationer. Tjocklek 0,131 mm.


Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp	
895615	15 mm x 50 m	Transparent		60
895619	19 mm x 50 m	Transparent		48



### Scotch 8959 bandningstejp


**Egenskaper:** En korsarmerad bandningstejp för medeltungt till tungt gods. Tjocklek 0,145 mm.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp	
895950	50 mm x 50 m	Transparent		36

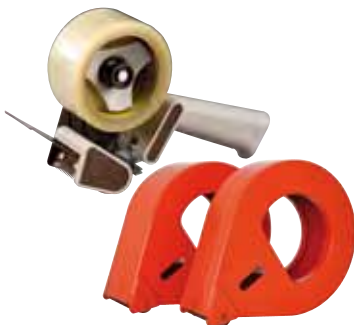

### Handhållare för pack- och bandningstejp


Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
H180	Hållare för packtejp i metall och plast. Upp till 50 mm bredd.	1	12
HD250	Sk päronhållare för packtejp inkl extra kniv. Upp till 50 mm bredd.	1	10
H12	Hållare för bandningstejp, plast. Upp till 25 mm bredd.	1	6



### Varningstejp 766D vinyl

**Egenskaper:** Gul/svart-randig varningstejp. Tjocklek 0,12 mm.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
766D	50 mm x 33 m	Gul/svart randig	1	24



### Aluminiumtejp 1404

**Egenskaper:** Aluminium/akryl. Fungerar som fuktspärr vid försegling och skarvning av material både inom- och utomhus. Värmelednings- och reflektionsförmågan utnyttjas för att skydda känsliga ytor som plastdetaljer. Fukt-, flam- och lösningsmedelbeständig. Tjocklek 0,06 mm.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
140450	50 mm x 50 m	Silver	1	24



### Dual Lock snabbblås

**Egenskaper:** Fäster mot sig själv över hela kardborreytan. Blisterpack.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
23958	25 mm x 2,5 m	1	10



### 3M Kardborreband

**Egenskaper:** Smidig miniförpackning. För generella monteringar inomhus. Utmärkt fuktbeständighet. Hake och ögla. Svart med aggressivt gummihaftämne.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
SJ352D	25 mm x 2 x 5 m	1	4



### Dual Lock snabbblås

**Egenskaper:** Snabbblås med aggressivt acrylhaftämne - för krävande applikationer inom och utomhus. Fäster mot sig själv. Svart. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
SJ355D	25 mm x 2 x 5 m	1	4



### Dual Lock snabbblås

**Egenskaper:** SJ3540: Snabbblås med gummihaftämne. Lämplig för inomhusapplikationer. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.  
SJ3550: Snabbblås med akrylhaftämne. För krävande applikationer inom- och utomhus. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.  
SJ4570: Extra tunt snabbblås. Låg vikt och endast 2,5 mm tjockt när det är monterat. Fäster mot sig själv. 705 hakar/tum<sup>2</sup>.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp
SJ3540	2 x 25 mm x 3 m	Svart	1
SJ3550	2 x 25 mm x 3 m	Svart	1
SJ4570	2 x 25 mm x 3 m	Transparent	1



### Kardborreband för kabelbuntning

**Egenskaper:** Kardborreband utan haftämne för t ex kabelbuntning.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp
TB3000S	25 mm x 3 m	Svart	1



### Dual Lock Snabbblås industriförpackning

**Egenskaper:** Modifierat akrylhäftämne, mycket formbart. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp
387025S	25 mm x 45,7 m	Röd	1



### Scotchmate Kardborreband Industriförpackning

**Egenskaper:** Perfekt för generella industriapplikationer. Lämpliga för inomhusbruk. Hake och ögla av nylon.

Art nr	Beskrivning	Färg	Antal/ Lev Frp
352625S	25 mm x 45,7 m	Svart, hake	1
352725S	25 mm x 45,7 m	Svart, ögla	1



### 3M DMS Karosserispackel

**Egenskaper:** 3M:s premium spackel är lättslipad och ger en hög kvalitet och finish. Automatisk blandning i munstycket, minskar risken för backjobb och luftblåsor i spacklet.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
51002	DMS GP Karosserispackel medium, standard	6
51003	DMS Heavy GP Karosserispackel, långsam	6



### 3M Tryckluftsdreven Pistol

**Egenskaper:** Tryckluftsdreven, lätt att använda, ergonomiskt utformad och alltid klar att användas. Den oömma konstruktionen är byggd för att tåla tuffa miljöer, dag ut och dag in.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
50600	DMS Tryckluftsdreven pistol	1



### 3M DMS Tillbehör

**Egenskaper:** Det innovativa munstycket ger en exakt blandning vilket eliminerar risken för gasblåsor.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50601	Blandningsmunstycken, längd 48 mm	50	300
50602	Dispenser Blandningsmunstycken	1	1
50603	Pistolhållare	1	1
50604	Startkit, 1 st pistol, 50 st blandningsmunstycken, 1 st dispenser för blandningsmunstycken och pistol	1	1
DMS358A	Spackelspade, 3-pack	1	12





### 3M Epoxifiller Duopack

**Användningsområde:** För reparationer av plastdetaljer t.ex. stötfångare.

**Egenskaper:** Tvåkomponents flexibel epoxispackel i tub, blandas i lika delar. Upp till 6 min. appliceringstid. Slipbar efter 30 min i rumstemperatur. Avsedd för termoplaster.

**Tillbehör:** 05917 Promotor, VHB Cleaner

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05901	50 ml	1	12
NEPXPIST	EPX limpistol DMA50 manuell med matare 1:1/ 2:1	1	1
08198	Blandningsmunstycken	12	60



### 3M Plastreparations Patch

**Användningsområde:** Det snabbaste sättet att reparera sprickor och hål i stötfångare.

**Egenskaper:** Flexibla PP ark laminerade med VHB™ tejp. Används tillsammans med vidhäftningspromotor 06396. Sparar tid - ingen slipning - ingen härdtid - passar alla sorters plast. Termoplastisk - går att värma/forma.

**Tillbehör:** 06396 Vidhäftningspromotor, 05887 Easy Sand, 05917 Promotor.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05888	Plastreparations Patch 101 x 203 mm	3	18
06396	Vidhäftningspromotor för Patch (servetter)	25	100



### 3M EZ Sand, Limmande spackel

**Användningsområde:** 200 ml epoxibaserat tvåkomponents limmande finspackel. Anpassat till patchen.

**Egenskaper:** Lättslipat, snabbtorkande, kan slipas efter 30 minuter.

**Tillbehör:** 3M Appliceringspistol 08117, 08193 Blandningsmunstycke, 05917 Promotor, VHB Cleaner, 4903 Plastfilm.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05887	EZ-Sand, limmande spackel 200 ml	1	6



### 3M Limmande spackel

**Användningsområde:** 200 ml Polyurethanbaserat tvåkomponents limmande spackel. Anpassat till patchen.

**Egenskaper:** Lättslipat, snabbtorkande, kan slipas efter 30 minuter.

**Tillbehör:** 3M Appliceringspistol 08117, 08193 Blandningsmunstycke, 05917 Promotor, VHB Cleaner, 4903 Plastfilm.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
55047	200 ml	1	6



### 3M Superfast plastlim

**Användningsområde:** Extremt snabbt 2K PU-lim för reparation av t.ex. fästörön.

**Egenskaper:** 2K-Epoximaterial. Gör det möjligt att återuppbygga delar där plastbitar saknas. Mycket lättarbetat (borrning, slipning, osv.). Lackerbar. Passar de flesta sorters plast.

**Tillbehör:** NEPXPIST Appliceringspistol, 04908 Blandningsmunstycke, 05917 Promotor, 4903 Plastfilm.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
55045	50 ml	1	12



### 3M Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
MAT1:1/2	1:1/2 Matare till DP 490	5	10
EPXKAS	Blandningsmunstycke till DP 490		72
NEPXPIS	EPX limpistol DMA50 manuell med matare 1:1/ 2:1	1	1
08117	Manuell appliceringspistol till 200 ml patroner, grå	1	1
08571	Manuell appliceringspistol till 200 ml patroner, röd	1	1
04908	Blandningsmunstycken för 55045	50	200
08193	Blandningsmunstycken till 200 ml patroner	6	36
4903	Plastfilm, 3 meter per rulle	1	12
4904	Förstärkningsfilm, 3 meter per rulle	1	12



### 3M PAP (Polyolefin Adhesion Promotor) spray

**Användningsområde:** Vidhäftningspromotor för plastreparationer.

**Egenskaper:** Ökar ytspänningen på de flesta plaster vilket förbättrar vidhäftningen på det limmande spacklet. Ett tunt skikt sprutas på de ytor där spacklet ska appliceras. Torktid 10 min.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05917	200 ml	1	12



### Konstruktionslim Scotch-Weld DP 8005

**Användningsområde:** För limning av lågenergiplaster utan förbehandling av ytan.

**Egenskaper:** Öppentid DP8005: 5 min. Öppentid DP8010: 10 min.

**Tillbehör:** MAT10-1, MUN8005, NEPXPIS

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
800538S	38 ml, Duopatron, svart		12
800538V	38 ml, Duopatron, transparent	1	12
801038	38 ml, Duopatron, svart		12
MAT10-1	EPX MATARE 10:1	5	40
MUN8005	Munstycke/ EPX 5.4 -17-S	12	72



### 3M VHB™ Cleaner rengöringsmedel, isopropanol

**Användningsområde:** Utmärkt för rengöring vid t ex plastreparationer.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
VHBREN	1 liter	1	6



### 3M Limborttagare

**Användningsområde:** Tar bl.a. bort limrester, fett, olja och asfalt.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08984	1 liter	1	12



### 3M Dekorfilmsborttagare, spray

**Användningsområde:** För borttagning av dekalering och dubbelhäftande tejp.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08907	500 ml	1	6



### 3M Glasputs, spray

**Användningsområde:** En glasspray som rengör och torkar snabbt. För rengöring av glasrutor och speglar. Går även att använda vid rengöring av inredningsdetaljer.

**Egenskaper:** Lämnar inga ränder, rinner inte och gör ingen åverkan på lack.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08631	0,5 liter	1	12



### 3M Torkduk

**Egenskaper:** Utmärkt absorberingsförmåga, mycket bra hållbarhet - både torr och våt, luddar ej, godkänd av OEM.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
34567	37 x 29 cm, 400 dukar/rulle	1
50481	Dispenser till tork- och putsduk	1



### 3M Karosserilim

**Användningsområde:** Ett innovativt och kostnadseffektivt tvåkomponents lim för byte av de flesta karosseripaneler.

**Egenskaper:** Sammanfogar och tätar stål, aluminium och SMC plast på ett mycket säkert sätt i ett steg. Skyddar mot rostangrepp och ger en utmärkt vidhäftning.

**Tillbehör:** 3M 08117 manuell appliceringspistol eller 3M 09930 luftdriven appliceringspistol.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08115	Duopack, 200 ml	1	6
08117	Manuell appliceringspistol till 200 ml patroner, grå	1	1
08571	Manuell appliceringspistol till 200 ml patroner, röd	1	1
09930	Tryckluftdriven appliceringspistol EPX 2:1	1	1
08193	Blandningsmunstycken	6	36



### 3M Scotch-Weld™ DP490 Epoxilim

**Användningsområde:** För limning av metaller, kompositmaterial och många plaster.

**Egenskaper:** Öppentid 180 min, temperaturbeständig upp till 120°C, 2:1 blandningsförhållande.

**Tillbehör:** NEXPIST appliceringspistol

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
DP49050S	Svart, 50 ml		12
MAT1:1/2	Matare	5	10
EPXKAS	Blandningsmunstycken		72
NEXPIST	EPX limpistol DMA50 manuell med matare 1:1/ 2:1	1	1



### 3M Tixotropiskt lim

**Användningsområde:** Ett kontaktlim speciellt anpassat för fordonsreparationer. Limmar alla inredningsmaterial, möjlighet till justering.

**Egenskaper:** Rinn och droppfri, motstår temperaturer upp till +80°C, penselbar, tål UV-ljus, goda åldringsegenskaper.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08150	Glasklart lim, 500 ml burk	1	6



### 3M Sprutbar tätning, 1K MS-polymer

**Användningsområde:** Sprutas för att återställa originalstrukturen, läggs som en sträng eller penslas ut.

**Egenskaper:** Grå enkomponentstätning som är isocyanatfri. Överlackeringsbar vått i vått, flexibel, krymper inte.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08851	290 ml, patron grå	12
50740	290 ml, patron beige	12
08992	Appliceringspistol	1



### 3M Sprutbar tätning

**Användningsområde:** Avsedd att reparera bilens originalmönster på tröskellådor och svetsfogar med sprutmönster.

**Egenskaper:** Enkelt, snabbt och rent, olika sprutmönster, ingen exponering under blandning, övermålningsbar inom 30 minuter. Det går att påskynda härdningen med värme. Ingen eftersjunkning och det krävs ingen rengöring av appliceringspistolen.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08800	Sprutbar tätning 2K polyuretan, påse 250 ml grå		6
08823	Sprutbar tätning 2K polyuretan, påse 150 ml grå		6
08801	Appliceringspistol för 08800/08823 2K sprutbar tätning.	1	6



### 3M Penselbar tätning

**Användningsområde:** Penselbar tätning för överlappande fogar t.ex. vid stötdämparfästen och överlappande golvplåtar.

**Egenskaper:** Appliceras enkelt med den medföljande penseln, torkar med synliga penselmärken, trådar sig inte, snabbtorkande, bensin-, olje- och vattenbeständig.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08537	1 kg burk, grå inkl. pensel	1	6
08540	Appliceringspensel	6	30



### 3M Polyuretantätning, patron

**Egenskaper:** Enkomponents polyuretantätning med snabbtorkande yta. Tätningen krymper ej. Härdar till en hård yta som förblir flexibel även efter härdning. För tätning av breda fogar (2-10 mm). God vidhäftning. Kan övermålas med alla förekommande färgsystem. Krymper inte. Motstår vatten och oljebaserade produkter. Finns i två färger.

**Tillbehör:** 3M 08012 tryckluftspistol eller 3M 08011 manuell pistol.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08684	310 ml, grå	12
08689	310 ml, vit	12
08013	Appliceringspistol för påsar och patroner, manuell	1
08012	Appliceringspistol luft, för 310 ml patron.	1



### 3M Karosseritätning smala fogar

**Användningsområde:** För tätning av vertikala smala fogar upp till 2 mm. Ger en hård men flexibel fog som inte krymper eller spricker. Lätt att forma med fuktat finger.

**Egenskaper:** Lätt att applicera, torkar snabbt, förblir flexibelt men fast, motstår vatten- och oljebaserade produkter.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08531	Tub, grå 150 ml	1	12
08536	Tub, svart, 150 ml		12



### 3M Karosseritätning 1K MS polymer

**Användningsområde:** Enkomponent MS polymerbaserad karosseritätning i patron. Designad för att täta de vanligast förekommande både in- och utvändiga falsar och skarvar.

**Egenskaper:** Vått i vått övermålningsbar, hög slutlig hårdhet, hög andel fast material, snabbt klibbtorr, utmärkt att pensla, krymper inte, isocyanatfri. Finns i olika hårdhet.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08855	Karosseritätning, vit - patron 310 ml	12



### 3M Hybridtätning 1K

**Användningsområde:** Enkomponents hybridlim för limning och tätning av av många olika material, de kan ofta ersätta nitar, skruvar, bultar eller till och med svetsning.

**Egenskaper:** Lätt vikt, flexibelt, ljudabsorption, rök- och flambeständighet och förmåga att täta mot vatten, damm och buller. Finns i olika hårdhet.



Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
740295G	740 Hybrid grå 295ml	12
760295S	760 Hybrid Svart 295ml Starkare limmande egenskaper	12
760295G	760 Hybrid Grå 295ml Starkare limmande egenskaper	12
760295V	760 Hybrid Vit 295ml Starkare limmande egenskaper	12



### 3M Butylband

**Användningsområde:** Tätningssband för vindrutor, används vid byte av mjuklimmade front- och bakrutor.

**Egenskaper:** Finns i tre dimensioner. I systemet ingår dessutom produkter för primer och läckagetätning. Ger en omedelbar vidhäftning - ingen härdningstid, enkel applicering.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
53138	8 mm x 6,0 m	1	15
08610	6 mm x 4,5 m	1	12
08611	8 mm x 4,5 m	1	12
08612	10 mm x 4,5 m	1	12



### 3M Vindrutetätning

**Användningsområde:** För tätning av bilglas monterade med gummiprofiler.



Art nr	Innehåll	Antal/ Lev Frp
08509	Tätningssmedel, svart, 310 ml, patron	12



### 3M Primer

**Användningsområde:** Primer till butylband samt 1K PU-rutlim.

Art nr	Innehåll	Antal/ Lev Frp
58012	30 ml, svart	6



### 3M Underredsskydd

**Egenskaper:** En tjock asfaltbaserad produkt avsedd att användas som underredsskydd. Ljuddämpande och rostskyddande egenskaper. Flexibel, mycket god täckförmåga, klibbtorr efter 1 timme, rinner inte. *Ej överlackeringsbar.*

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08861	1 liter, svart	12
08996	Appliceringspistol	1



### 3M Underredsskydd spray, med struktur

**Egenskaper:** Snabbtorkande gummibaserad spray som efterlämnar ett strukturerat mönster efter att den torkat. Mycket lämplig för snabba reparationer av rostskydd i hjulhus och under chassin. *Ej överlackeringsbar.*

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08877	0,5 liter, svart	12



### 3M Svetsprimer II

**Egenskaper:** Avancerad sammansättning som minimerar svetsstänk och minskar risken för skador på operatör och omgivning. Den skyddar också svetsmunstycket mot igensättning. Lätt att applicera, överlägsen täckförmåga, snabbtorkande, lätt att svetsa igenom, minimalt med svetsstänk och utmärkta rostskyddande egenskaper.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50410	377 ml spray	1	6



### 3M Hålrumsavsvax

**Användningsområde:** Används för att skydda hålrum i fordonets kaross och utvändigt.

**Egenskaper:** Lättflytande ljusbrunt hålrumsavsvax, tränger in i hålrum och längs med svetsfogar. Vaxet har utmärkta rostskyddande egenskaper. Underredsvax spray transparent. Förblir flexibel, vattenavvisande. Skyddar mot vägsalt.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08901	Transparent, 0,5 liter spray		12
08921	10 liter, ljusbrun	1	1



### 3M Ljuddämpningsmatta

**Användningsområde:** Lättapplicerad ljuddämpningsmatta avsedd för dörrar, skärmar, golv och innertak.

**Egenskaper:** Självhäftande, formbar utan värme och lackeringsbar.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08840	50 x 50 cm	10



### 3M Stenscottskydd, grov struktur

**Användningsområde:** Utvecklat för att ersätta originalstrukturer på stenscottskydd exempelvis på tröskellådor.

**Egenskaper:** Finns i svart och grått. Varierande mönster kan erhållas genom olika spruttekniker. Utmärkt stenscottskydd. Snabbtorkande. Övermålningsbar.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
08868	1 liter, svart	12
08879	1 liter, grå	12
08996	Appliceringspistol för underreds- & stenscottskydd	1
08991	Appliceringspistol med justerbar sprutbild	1



### 3M Allim spray

**Användningsområde:** För limning av textilier, mattor, vävburen vinyl och klädslar. Fäster mot de flesta ytor, t.ex. metall och trä.

**Egenskaper:** 08080: flera strålbredder, justerbar i limningsfasen  
08090: kraftigare och omedelbar vidhäftning, tål högre temperatur

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
08080	500 ml, allim	1	12
08090	500 ml, kontaktlim	1	12



### 3M Starklim 90

**Användningsområde:** Det perfekta limmet för plaster (även polyeten och polypropen) mot trä, metall och många andra material. Hög initial och slutlig styrka. Snabbtorkande. Temperaturbeständigt upp till 71° C.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
L090	0,5 liter, spray	1	12



### 3M Skumplastlim 74

**Användningsområde:** Snabbt hugg med samma rivstyrka som själva skumplasten. Limmar textilier mot många ytor som paneler och skiljeväggar. Fäster mot trä, metall och plastmaterial. (för PP och PE använd spray L090).

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
L074	0,5 liter, spray	1	12



### 3M Cleaner spray

**Egenskaper:** Spray som snabbt och effektivt tar bort tejp- och limrester, tjära och märken efter klackar på golv. Löser också fett, olja, asfalt och smuts. Medlet är icke korroderande och är fritt från klorerade lösningsmedel.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
CLEAN500	0,5 liter, spray	1	12





### 3M Silikonspray

**Egenskaper:** Ger en skyddande yta, länge. Sprayen har många användningsområden, alltifrån att skydda plast, gummi och läder till att underlätta borttagning av gjutformar för gummi. Sprayen är idealisk för användning på skärmaskiner, verktyg etc. Torkar snabbt, missfärgar inte ytan och tål temperaturer upp till +176° C. Fri från petroleumoljor.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
1609500	0,5 liter, spray	1	12



### 3M 5-way smörjmedel

**Egenskaper:** Smörjer, rengör och driver ut fukt. Medlet tränger in i svåråtkomliga utrymmen och ger ett långvarigt smörjande skydd. Utmärkt för lättare smörjning av precisionsinstrument och för gångsäkringar av stål och aluminium. Löser upp rost, fastfrusna skruvar och muttrar. Avvisar fukt och kan torka ut elektrisk utrustning, generatorer och motorer. Vid lagring motverkar sprayen korrosion och punktangrepp på metalledlar. Produkten är silikonfri.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
5WAY500	0,5 liter, spray	1	12



### Snabblim, cyanoakrylat Scotch-Weld™

**Användningsområde:** För sammanfogning av bl a plast, elastomerer som EPDM och SBR, glas, trä, läder eller kork. Lämplig för släta och jämna ytor.

**Egenskaper:** Limmar snabbt och effektivt. Enkomponents universallim för underhåll och reparation. Hållfasta fogar på järn och stål.

Art nr	Innehåll	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
EC100	EC100 Cyanoakrylat 20 g	1	10



### Fläns- och gängtätning Scotch-Weld™

**Egenskaper:** Tätar hydraulik- och pneumatikgångor. Låser och tätar fina till mediumgrova rörgångor upp till 15 mm i diameter. Demonerbart med handverktyg.

Art nr	Innehåll	Färg	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
HP4250	50 ml	Brun	1	10



### Fläns- och gängtätning Scotch-Weld™

**Egenskaper:** För medium till grova och raka eller koniska gångor med 15 - 80 mm diameter. Förhindrar vibrationslossning samtidigt som den minskar risken för läckage genom rörgången.

Art nr	Innehåll	Färg	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
PS7750	50 ml	Gul, fluorescerande	1	10



### Gänglåsning Scotch-Weld™

**Egenskaper:** Medium/Stark. Snabbhärdande gänglåsning. Vibrationsbeständig på skruvar, muttrar, pinnbultar och andra gängade metalledlar. Tätar och förhindrar korrosion. Demonerbar med handverktyg.

Art nr	Innehåll	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
TL4350	50 ml	1	10