








3M Startpaket 6000-serien A2/P3

1 maskkropp, 8 x A2 kolfilter, 10 x P3 partikelfilter, 2 x filterhållare, servetter

Användningsområde: Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc.

Egenskaper: Effektivt skydd mot organiska gaser/ångor och partiklar. Bajonettfäste för filtren. Godkännande: SS-EN140 och 141/143, CE märkt

Tillbehör: Komplettera med 06971 tryckluftssystem vid isocyanatarbeten.

Art nr	Storlek		Antal/ Lev Frp
06980	Medium		3
06981	Large		3
			1 x 6200F eller 1 x 6300F
			8 x 6055F
			10 x 5935F
			2 x 501F
			40 x 105F



3M Maskkroppar 6000-serien

Tillbehör: Kolfilter 6051F/6055F, Partikelfilter 5935F, Filterhållare 501F, 06971 tryckluftssystem vid isocyanatarbeten.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
6100F	Small	8
6200F	Medium	8
6300F	Large	8








3M Startpaket 7500-serien A2/P3

1 maskkropp, 2 x A2 kolfilter, 2 x P3 partikelfilter, 2 x filterhållare, servetter

Användningsområde: Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc.

Egenskaper: Mycket komfortabel maskkropp som ger ett effektivt skydd mot organiska gaser/ångor och partiklar. Bajonettfäste för filtren. Godkännande: SS-EN140 och 141/143, CE märkt

Tillbehör: Komplettera med 06971 tryckluftssystem vid isocyanatarbeten.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
7523MF	Medium	1	4
7523LF	Large	1	4
5535F	Filtersats för 6000- och 7500-serien 4 x A2, 8 x P3 och 2 x filterhållare art nr 501F	1	4
			1 x 7502F eller 1 x 7503F
			2 x 6055F
			2 x 5935F
			2 x 501F
			10 x 105F



3M Maskkroppar 7500-serien

Egenskaper: En mycket komfortabel maskkropp i silikongummi med den patenterade Cool-Flow utandningsventilen.

Tillbehör: Kolfilter 6051F/6055F, Partikelfilter 5935F, Filterhållare 501F, 06971 tryckluftssystem vid isocyanatarbeten.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
7501F	Small	10
7502F	Medium	10
7503F	Large	10



3M Väggsdispenser

Användningsområde: Smidig förvaring för kolfiltermasken.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
06950	21 x 25 x 41 cm	1
06966	27 x 27 x 19 cm	1




3M 6000 Helmask

Användningsområde: Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc.

Egenskaper: Har låg vikt och erbjuder med sin moderna design såväl hög komfort som enkelt bruk och underhåll. Den unika utandningsventilen minskar värme och fukt inne i masken och är enkel att rengöra. 6885F Visirskydd bör användas vid lackering för att skydda polycarbonatvisiret.

Tillbehör: Kolfilter 6051F/6055F, Partikelfilter 5935F, Filterhållare 501F, 06971 tryckluftssystem vid isocyanatarbeten, 6885F Visirskydd.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
6700S	Small		4
6800S	Medium	1	4
6900S	Large	1	4



3M Filter Gaser/Ångor för 6000 och 7500-Serien

Användningsområde: Skyddar mot organiska gaser/ångor.

Art nr	Filter	Antal/ Lev Frp
6051F	A1	64
6055F	A2	64



3M Partikelfilter för 6000 och 7500-serien

Användningsområde: Skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar.

Art nr	Filter	Antal/ Lev Frp
5925F	P2	80
5935F	P3	80



3M Filterhållare

Användningsområde: Fäste för 5925F, 5935F partikelfilter tillsammans med 6051F, 6055F filter.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
501F	Filterhållare	20



3M Korttidsmask mot organiska gaser/ångor & damm FFA2P3SL

Användningsområde: Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc.

Egenskaper: Skyddar mot gaser/ångor samt partiklar. Har filtren fast inbyggda i maskstommen och följer stommens form. Detta ger en god balans, förbättrad komfort och säkerhet. När filtren är förbrukade så byts hela masken vilket ger enklare rutiner, bättre hygien och ökad komfort. Masken levereras i en återförslutningsbar påse för praktisk förvaring.

Tillbehör: 400F Sprayskydd, 105F Rengöringsservett.


Art nr	Klass	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06942	A2/P3 (blå)	1	10



3M Sprayskydd

Användningsområde: Skyddar partikelfiltren mot t.ex. färg vid sprutmålning och förlänger filtrens livslängd.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
400F	Sprayskydd	500



3M Rengöringsservett

Användningsområde: För daglig rengöring av masken.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
105F	Rengöringsservett	400





SPEEDGLAS svetsvisir 100

Användningsområde: Speedglas 100 passar för den som i huvudsak svetsar med elektrod, MIG/MAG och vissa typer av TIG och som inte svetsar hela dagarna. Visiret är lämpligt till lätt industri, byggindustri, bileftermarknad och lantbruk.

Egenskaper: Svetsglaset till Speedglas 100 har en mycket hög optisk kvalitet. Både i det ljusa och mörka läget ger det en klar och skarp sikt som minskar ögats ansträngning. Med Speedglas 100 kan man välja mellan fem täthetsgrader i det mörka läget, 8 - 12.

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
751120	SPEEDGLAS svetsvisir 100	1



Några exempel på "stylade" SPEEDGLAS 100 vid specialbeställning, rekvirera gärna prospekt för samtliga modeller.



SPEEDGLAS svetsvisir 9100

Användningsområde: Speedglas svetshjälm 9100 är resultatet av omfattande forskning och utvecklingsprocesser. Det nya huvudbandet har inställningsmöjligheter som gör att du kan passa in svetshjälmerna perfekt och helt enligt dina personliga preferenser. Stabilitet och balans i alla positioner - uppfällt, nerfällt eller var som helst däremellan. Ett svetsvisir för kontinuerlig användning, det mest komfortabla och skyddande visiret någonsin.

Egenskaper: Svetsglas 9100X med siktyta 54 x 107 mm och med sidofönster. Slipläge med täthetsgrad 3. Gassvetsning med täthetsgrad 5. Micro-plasma svetsning med täthetsgrad 8. Bågsvetsning med täthetsgrad 9 till 13. Inställning av känslighet för normal svetsning och TIG-svetsning med låg strömstyrka. Inställning för lägre känslighet när andra svetsare jobbar i närheten.

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
501815	SPEEDGLAS svetsvisir 9100	1



SPEEDGLAS svetsvisir 9100FX med tryckluftsdrevet friskluftssystem

Användningsområde: Speedglas svetsvisir 9100FX med Fresh-air C tryckluftsdrevet andningsskydd och FlexView. FlexView är ett stort skyddvisir som är idealiskt för t ex efterarbete eller slipning under dåliga ljusförhållanden. När visiret behövs är det bara att fälla upp frontpartiet. I övrigt samma egenskaper som art.nr 501815 ovan.

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
548815	SPEEDGLAS svetsvisir 9100FX med tryckluftsdrevet friskluftssystem	1
542800	Enbart hjälm, utan svetsglas (optik) regulator och slang	1
500015	Enbart svetsglas (optik)	1



3M Tillbehör Speedglas™

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
H168015	Svettband i Fleece 3-pack kardborre till 9100	1
H422000	Batterisats	2
H527000	Yttre skyddsglas 9100 reptåligt. Glasmärkning 42 01 50	10
H528005	Inre skyddsglas 9100 Glasmärkning 42 02 00	5
H777000	Yttre skyddsglas 100V reptåligt. Glasmärkning 42 01 50	10
H428000	Inre skyddsglas 100V Glasmärkning 42 02 00	5
C251	Godkänd matnings slang 10,0 m inkl kopplingsdetaljer till Fresh-Air C	1



3M Versaflo™ Batteri- och tryckluftsdrevna andningsskydd

Användningsområde: Skyddar andningsorgan, ansikte samt ögon. Kan användas med Jupiter batteridrivna fläktenheter eller Flowstream tryckluftsdrivna system.

Egenskaper: Visiren har låg vikt, klart visir med stort synfält och god plats för glasögon.

Art nr	Produkt	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
M-106	Visir, ansikttätning Comfort	1	1
M-306	Visir med hjälm, ansikttätning Comfort	1	1
M-927	Visir polykarbonat klar CE	1	5
M-928	Avdragbart visirskydd	10	40
H31P3AF	Hörselskydd med hjälmfäste till 3M Versaflo M-100 och M-300	1	1
S-757	Huva för spraymålning med komforthuvudband vit	1	1
S-707-10	S-707-10 Utbyteshuvor för spraymålning utan huvudband vit	1	10



3M 600-Serien

Användningsområde: Skyddar andningsorgan, ansikte samt ögon. Kan användas med Jupiter batteridrivna fläktenheter eller Flowstream tryckluftsdrivna system.

Egenskaper: De uppfällbara svetsvisiren ger klar sikt samtidigt som andningsskyddet bibehålls.

Art nr	Produkt	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
HT-622	HT-622 Superlätt svetsvisir med Euomaski systemet	1	1
VIS-22	UV filter (visir) täthet DIN 1.7 - HT-622, inkl. 2 nitar	1	5
WLN14	Svetsfilter täthet DIN 8 - HT-622, inkl. 2 nitar	1	5
FSL22	Ansikttätning - HT-622 / HT-628	1	1



3M Flowstream™ Versaflo™ Regulator

Användningsområde: I miljöer där andningsbar luft kan tillföras erbjuder regulatorer ett jämnt och reglerbart luftflöde.

Egenskaper: Skyddar från föroreningar genom konstant tillförsel av frisk luft. Versaflo™ regulator är bältesburen och kan hanteras från vänster eller höger sida. Systemet kopplas till en källa med andningsbar tryckluft.

Art nr	Produkt	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
V-500E	Versaflo regulator med bälte	1	1
0230551P	Filtersats till Flowstream/Versaflo reg. inkl O-ringar	1	5



3M Tryckluftsslanger

Användningsområde: Används tillsammans med Flowstream regulator eller SAR S-200 tryckluftssystem.

Egenskaper: Godkända enligt CEJN 342, Rectus 25 (Double), Broomwade (Instantair). Utrustningen är även godkänd med en rad andra kopplingar. Kontakta 3M.

Art nr	Produkt	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
BT-922	Skyddsöverdrag till luftslang	1	5
BT-20L	Andningsslang M/L	1	1
C251	10 meter slang 3/8 IN BSP fäste, inkl kopplingar	1	1
3080040P	7,5 m spiral slang utvänd. gänga, inga kopplingar	1	1
3080072P	10 meter antistatisk slang, högtemp.	1	1
080042P3	Andningsslang light polyuretan, QRS-Bajonett	1	3
0080800P3	Skyddsöverdrag tilluftsslang 3 st/ frp	1	3



Jupiter fläktassisterat andningsskydd

Användningsområde: Jupiter skall användas i kombination med slip- eller svetsvisir.

Egenskaper: Ett batteridrivet andningsskydd för skydd mot gaser, ångor och damm. Jupiter fläktenhet är enkel att använda, har både elektronisk och manuell övervakning av luftmängden och kan enkelt kalibreras av användaren. Fläkten kan även anpassas för användning i bestämda explosiva miljöer inom gas- och dammzoner. Jupiter komplett fläktenhet i färdigt paket som innehåller 2 x A2P-filter, 4 x förfilter, komfortbälte, kalibreringsrör och flödesindikator, 8-timmars batteri, batteriladdare och andningsluftslang.

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
JP-RTU-1	Jupiter fläktassisterat andningsskydd komplett	1
Tillbehör		
4530025P	A2P-filter 2-pack	1



3M SAR Tryckluftssystem

Användningsområde: SAR tryckluftssystem kan användas antingen som rent tryckluftsdrevet andningsskydd med överskottsventiler på masken eller i dub-belfunktion med filter monterade. Med dubbelfunktionen skyddas man av filtren när tryckluftstillförseln kopplas ifrån.

Egenskaper: 6000-serien halv- och helmask, 7500- serien halvmask. Kolfilter 6051F/6055F, Partikelfilter 5935F, Filterhållare 501F.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
06971	1 x Regulator S-211 1 x Andningstub S-221 1 x Bälte C-326 2 x Överskottsventil C-340 1 x Slang från bälte till pistol 1,2 m	1



3M Tillbehör tryckluftssystem

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
S211	Regulator	1
S221	Andningsslang	1
06979	Bälte	1
C251	Tryckluftsslang, 10 m	1
C340	Överskottsventil	2




3M Luftreningsstation

Art nr	Produkt	Antal/ Lev Frp
ACU-01	Luftreningsenhet för väggmontage	1
ACU-10	Utbytesfiltersats för ACU-01 Luftreningsenhet	1
ACU-11	Manometer till ACU-01 reservdel	1
5301176P	Filtersats - GR500 - med förfilter och kolfilter, OBS passar till gamla modellen 3000621P	1

Filterklasser för partikelfilter

Som skydd mot damm och partiklar används partikelfilter med olika filterklasser

Färgkodning av huvudband för enklare identifiering av skyddsklass.

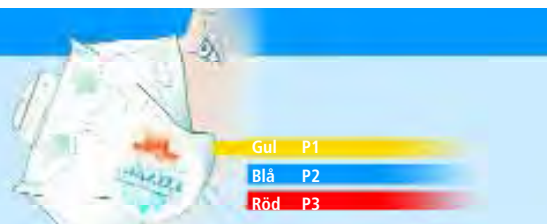

P1	P2	P3
Låga koncentrationer av damm och olje- och vattenbaserad dimma. Bör inte användas inom industrin.	Låga koncentrationer av damm och olje- vattenbaserad dimma.	Högre koncentrationer av damm och olje- eller vattenbaserad dimma. Används desutom vid hantering av giftiga eller cancerframkallande ämnen, bakterier och virus.



3M Filtrande halvmask utan utandningsventil P2

Användningsområde: Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 10 x Hgv.

Egenskaper: Klassisk filtrerande halvmask med koppformad design.

Art nr	Klass	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06988	FFP2 (EN 149:2001 + A1: 2009)	15	90



3M Filtrande halvmask med utandningsventil P2

Användningsområde: Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 10 x Hgv.

Egenskaper: Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och värmeupbyggnaden i masken.

Art nr	Klass	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06922	FFP2 (EN 149:2001 + A1: 2009)	10	60



3M Filtrande halvmask med utandningsventil P2

Användningsområde: Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 10 x Hgv.

Egenskaper: Uppdaterad modell med minskat andningsmotstånd och ökad komfort mot ansikte och hud. Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och värmeupbyggnaden. Med trefältsdesignen ges den absolut högsta nivån vad gäller konstruktion och produkttegenskaper. Det ger ett mycket säkert och bekvämt andningsskydd.

Art nr	Klass	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06923	FFP2 (EN 149:2001 + A1: 2009)	10	60



3M Filtrande halvmask med ventil P3

Användningsområde: Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 50 x Hgv.

Egenskaper: Uppdaterad modell med minskat andningsmotstånd och ökad komfort mot ansikte och hud. Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och värmeupbyggnaden. Med trefältsdesignen ges den absolut högsta nivån vad gäller konstruktion och produkttegenskaper. Det ger ett mycket säkert och bekvämt andningsskydd.

Art nr	Klass	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06933	FFP3 (EN 149:2001 + A1: 2009)	10	60



3M Dispenser Filtrande halvmasker

Användningsområde: Vägghängda dispenser för 06923, 06933.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06905	Dispenser	1	6

3M Optime™ Alert System

Vårt system erbjuder en logisk färgklassificering som förenklar urvalsprocessen. Ta först reda på den aktuella bullernivån. Titta sedan på symbolerna nedan och fastställ i vilket spann (RNR) som bullernivån ligger och välj produkter med samma symbol.



RNR* < 85 dB
Hörselskydd måste inte användas, men bör finnas tillgängligt för de anställda.



RNR* < 83-93 dB
För hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk.



RNR* < 87-98 dB
För hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk. Idealiskt hörselskydd för högfrekvent buller.



RNR* < 94-105 dB
För hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk. Idealiskt hörselskydd för hög och medelhög frekvens.



RNR* < 95-110 dB
För hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk. Idealiskt hörselskydd för alla frekvens.

WARNING:

Vid nivåer på över 95 dB(A) behöver en noggrann buller bedömning göras för att rätt produkt ska kunna väljas ut. Produkter med grön och gul märkning är inte lämpliga att använda i lågfrekvent buller.



3M Peltor™ Optime™ I Hörselskydd

Användningsområde: Optime I är det naturliga valet när du behöver ett allsidigt skydd för både korta och långa arbetspass. RNR* 87-98 dB för hög bullernivå – hörselskydd är obligatorisk. Idealiskt hörselskydd för högfrekvent buller.

Egenskaper: De breda, bekväma tätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning och lågt tryck mot huvudet och därmed säkerställer bästa möjliga komfort även vid lång användning.

Godkännade: Standard EN352-1

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
H510A-40	RNR 87-98 dB	1	20



3M Peltor™ Optime™ II Hörselskydd

Användningsområde: Optime II har utvecklats för krävande miljöer med skadligt buller och dämpar även extremt låga frekvenser maximalt. RNR* 94-105 dB för hög bullernivå – hörselskydd är obligatorisk. Idealiskt hörselskydd för buller med hög och medelhög frekvens.

Egenskaper: Tätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum. Resultatet är en optimal tätning med lågt tryck mot huvudet. Tätningsringarna har ventilationskanaler och är täckta med mjuk, mönstrad hygienisk folie.

Godkännade: Standard EN352-1

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
H520A	RNR 94-105 dB	1	20



3M Peltor™ Optime™ TM III Hörselskydd

Användningsområde: Optime har utvecklats för användning i extremt känsliga miljöer. En akustisk förbindelse mellan innervolymen och volymen mellan höljlarna ger maximal lågfrekvensdämpning. RNR 95-110 dB för hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk.

Egenskaper: Tätningsringarna är breda och fyllda med mjukt plastskum för bästa passform och lågt tryck mot huvudet. Optime III står för effektivt skydd och högsta komfort för användaren.

Godkännade: Standard EN352-3

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
H540A	RNR 95-110 Db	1	10



3M Peltor™ Hörselskydd med FM-radio

Användningsområde: Komfortabelt och robust nivåberoende hörselskydd, utvecklat för användning under längre perioder. SNR 32 dB.

Egenskaper: Stereoljud, justerbart bygeltryck för individuell tillpassning. Kåpornas position kan höjjusteras. Bred huvudbygel med vadderung. **Godkänd enl Standard EN352-4.**

Fördelar: Ger ett effektivt skydd mot buller, möjlighet att lyssna på radio under arbetet samt att kommunicera med andra och höra varningsljud.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
HRXS7A01	Hörskyddsradio FM-radio Audioingång (3,5 mm teleplugg) inkl. ljudkabel för inkoppling av MP3-spelare etc.	1



3M Peltor™ Alert Hörselskydd nivåberoende med FM/AM-radio

Användningsområde: Komfortabelt och robust nivåberoende hörselskydd, utvecklat för användning under längre perioder. SNR 32 dB.

Egenskaper: Stereoljud, justerbart bygeltryck för individuell tillpassning. Kåpornas position kan höjjusteras. Bred huvudbygel med vadderung. **Godkänd enl Standard EN352-4.**

Fördelar: Ger ett effektivt skydd mot buller, möjlighet att lyssna på radio under arbetet samt att kommunicera med andra och höra varningsljud. Funktionen för aktiv volymreglering "lyssnar" till ljuden i omgivningen och anpassar sig efter dem.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
M2RX7A	Alert Hörskyddsradio hjässbygel CE	1



3M Peltor™ 3M WS Alert XP Bluetooth

Användningsområde: Komfortabelt och robust nivåberoende hörselskydd, utvecklat för användning under längre perioder. SNR 32 dB.

Egenskaper: Helt nya WS Alert XP är fullmatad med smarta funktioner. Allt för att du skall kunna bära kåporna hela tiden. **Godkänd enl Standard EN352-4.**

Fördelar: Anslutning till mobiltelefon via bluetooth för telefonsamtal eller för att strömma musik från exempelvis Spotify eller iTunes
Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelser
Snabb, enkel inställning av radiostationer. Minnesfunktion av snabbval av radiostationer. En elektronisk röst guidar dig. Batteriladdning via kabel ansluten till eluttag eller USB. Ny generation radiokrets för optimal FM-radiomottagning. Omedelbar dämpning av skadliga impulslyd. Avancerad funktion för medhörning, omgivande ljud uppfattas tydligt och samtal kan föras på normal samtalsnivå. Medhörning kan användas samtidigt med telefonsamtal/musik eller radiolyssning. Dual shell konstruktion skyddar elektroniken i kåpan.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
158058	WS Alert Xpheadset, med hjässbygel MRX21AWS5	1



3M Peltor™ WS Workstyle

Användningsområde: Komfortabelt och robust nivåberoende hörselskydd, utvecklat för användning under längre perioder. SNR 26 dB.

Egenskaper: Inbyggd Bluetooth™, justerbart bygeltryck för individuell tillpassning. Kåpornas position kan höjjusteras. Bred huvudbygel med vadderung. Ihopfällbar för enklare förvaring. **Godkänd enl Standard EN352-4.**

Fördelar: Ger ett effektivt skydd mot buller, Den inbyggda Bluetooth™-lösningen öppnar nya möjligheter i den trådlösa anslutningen mellan mobiltelefonen och Workstyle. Lyssna i dynamiskt stereoljud på din egen favoritmusik antingen sparad i telefonen eller streamad via internetanslutningen i mobilen. möjlighet att lyssna på radio under arbetet samt att kommunicera med andra och höra varningsljud. Du svarar enkelt med kåporna utan att behöva ta fram telefonen ur fickan och musiken återupptas så fort du avslutar ditt samtal.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
127465	WS5E Alert headset, hjässbygel A2DP	1



3M Hygiensatser till hörselkåpor

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
HY73	Hygiensats för FM-radio	1	20
HY79	Hygiensats för Alert, WS Alert	1	20
HY51	Hygiensats för H510 Optime I	1	20
HY52	Hygiensats för H520 Optime II	1	20
HY100A	Peltor Clean hygienringar Rulle med 100 par	1	100



3M Hörselproppar utan bygel/snöre

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
1120F	3M Hörselproppar extra mjuka SNR 34 dB	200	1000
116022	3M E A R Classic hörselproppar SNR 28 dB	250	1000



3M Dispenser/Refill hörselproppar

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
116063	Dispenser utan proppar	1	1
116031	E A R Classic refillbehållare med proppar SNR 28 dB	1	500
1100B	3M 1100 refillbehållare med proppar SNR 37 dB	1	500



3M Hörselpropp med bygel

Användningsområde: För kortare bullerexponering eller om man går in och ut i bullriga miljöer.

Egenskaper: Ger ett jämnt och lågt tryck mot huvudet, har runda proppar som inte sticker in i hörselgångarna. Propparna är tillverkade av polyuretanskum och är enkla att byta.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
1310F	3M 1310 hörselproppar med bygel SNR 28 dB	1	50
1311F	Utbytesproppar till 1310 SNR 28 dB	20	100
116102	3M E-A-Rcap hörselproppar med bygel 28dB	1	50
116099	Utbytesproppar till 3M E-A-Rcap	20	500



Multisystem ansiktsskydd G500

Egenskaper: G500 är ett helt nytt robust och användarvänligt multisystem från 3M som klarar de flesta användningsområden inom skogs- och industrisektorn. Levereras komplett såsom bilden visar och skyddar således både hörseln och ansiktet.

Unika fördelar: Rattjustering.
Kan kombineras med integrerade skyddsglasögon för ökat ögonskydd.
Kan användas utan hörselkåpor.
Designad för kommunikationsprodukter.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
G500KPL	Multisystem komplett	1	1
5F-1	Enbart polykarbonatvisir, klart	1	10
V6E	Integrerade skyddsglasögon	1	20



3M Premium Fuel X2

Egenskaper: Gummiklädd båge, Polykarbonatlinns som absorberar 99,9% UV-strålning.
Båge, Dark Copper. Finns i tre linsfärger; klara, brons och röd/spegel, reptålig.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
71506-00	Klara, imbehandlade, SS-EN166, klass 1FT	1	20
71506-01	Brons, imbehandlade, SS-EN166, klass 1FT		20
71506-02	Röd/Spegel SS-EN166, klass 1FT		20



3M MARCUS GRÖNHOLM

Egenskaper: Metallbåge, Polykarbonatlinns som absorberar 99,9% UV-strålning.
Båge, Dark Copper. Finns i tre linsfärger; klara, brons och blå/spegel, reptåliga.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
116011	Klara, imbehandlade, SS-EN166, klass 1FT		20
116014	Brons, imbehandlade, SS-EN166, klass 1FT	1	20
116017	Blå/Spegel, SS-EN166, klass 1FT		20



3m Comfort Korgglasögon

Egenskaper: Korgglasögonen 2890 har en modern, slimmad utformning. De är lämpliga för en rad olika användningsområden, där det krävs flexibla, bekväma korgglasögon.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
2890F	Klar polykarbonat ventilerade im/repskydd	1	10
2890S	Klar polykarbonat täta im/repskydd	1	10



3M Handreningservetter

Användningsområde: Handreningservett för lack- och plåtverkstäder. Utvecklad för att rengöra händer från lack och olja. Tar bort de flesta våta och torra färger, olja, tätningsmaterial och lim.

Egenskaper: Innehåller lanolin samt hudkräm. Två skikt med strukturerad yta för en mild skrubbingseffekt samt effektiv upptagningsförmåga.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
80347	100 servetter per hink	1	4



3M Handskydd Hand Care Plan

Egenskaper: Rengör - Skyddar - Vårdar. 100% silikonfritt

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50800	Flytande tvål 1,4 lit	1	8
50802	Handrening Lack & Lim 1,4 lit	1	8
50803	Skyddande & vårdande kräm 1,4 lit	1	8
50804	Singel-dispenser för 1 st 1,4-liters box		1
50805	Trippel-dispenser för 3 st 1,4-liters box		1



3M Skyddande och återfuktande kräm

Användningsområde: En mild och effektiv kräm som återfuktar och återställer huden. För användning före, under och efter arbetet.

Egenskaper: Absorberas snabbt och lämnar ingen fet hinna. Innehåller Aloe Vera och B5-vitaminer som har en läkande effekt på huden.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
50367T	250 ml tub	24



3M Korttidsoverall

Egenskaper: Ryggdel med ventilation för ökad luftcirkulation. Självhäftande ficka som kan placeras på valfritt ställe. Stickade armuddar för ökad komfort och säkerhet. Resår i midjan för bättre passform. Luddfri.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
50198M	Stl. 48 Längd: 167 – 176 cm, Bröstvidd: 92 – 100 cm	25
50198L	Stl. 52 Längd: 174 – 181 cm, Bröstvidd: 100 – 108 cm	25
50198XL	Stl. 54-56 Längd: 179 – 187 cm, Bröstvidd: 108 – 115 cm	25
50198XXL	Stl. 60-62 Längd: 186 – 194 cm, Bröstvidd: 115 – 124 cm	25



3M Skyddsoverall - den återanvändningsbara overallen för allmänna arbeten

Egenskaper: Lättviktspolyester med god luftcirkulation och resår i midjan för utmärkt komfort. Luva med snodd skyddar huvud och hår. Integrerade knäskydd förbättrar komfort och skydd vid knästående arbeten. Tillverkade av ludd- och silikonfria material.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
50425M	Stl. 48 Längd: 167 – 176 cm, Brösthöjd: 92 – 100 cm	10
50425L	Stl. 52 Längd: 174 – 181 cm, Brösthöjd: 100 – 108 cm	10
50425XL	Stl. 54-56 Längd: 179 – 187 cm, Brösthöjd: 108 – 115 cm	10
50425XXL	Stl. 60-62 Längd: 186 – 194 cm, Brösthöjd: 115 – 124 cm	10



3M Skyddshandskar i Poluretan

Egenskaper: För bra grepp i torra och våta miljöer.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
63510	Small	10	100
63511	Medium	10	100
63512	Large	10	100
63513	Extra Large	10	100



3M Safety-Walk Halkskydd

Egenskaper: Lösningen för hala, våta och oljiga golv. 3M halkskydd är hållbart, reducerar fallolyckor och följer EU-direktiv 89/654/EEC. Halkskyddet är självhäftande, lätt, snabbt och rent att applicera utan speciella kunskaper.

Art nr	Beskrivning	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
GPMB01	Svart	25 mm x 18,3 m	Medium	4
GPMB02	Svart	51 mm x 18,3 m	Medium	2
GPMB04	Svart	102 mm x 18,3 m	Medium	1
GPCB01	Svart	25 mm x 18,3 m	Grov	4
GPCB02	Svart	51 mm x 18,3 m	Grov	2
GPCB04	Svart	102 mm x 18,3 m	Grov	1
RMG001	Grå, för våtrum	25 mm x 18,3 m	Medium	4
RMG002	Grå, för våtrum	51 mm x 18,3 m	Medium	2
RMG004	Grå, för våtrum	102 mm x 18,3 m	Medium	1